


DJ1系列  
电流时间转换装置



1 适用范围

DJ1系列电流时间转换装置主要用于交流频率50Hz，额定控制电源电压380V以下控制电动机功率在350kW以下的自耦减压起动控制柜中，作自耦变压器的保护之用。


2 型号及含义

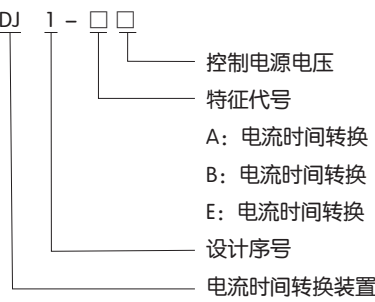

3 主要参数及技术性能

| 参数        | 规格 | DJ1-A型电流<br>时间转换装置                | DJ1-B型电流<br>时间转换装置 | DJ1-E型电流<br>时间转换装置                |
|-----------|----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 额定工作电压    |    | AC220V、380V 50Hz                  |                    | AC220V、380V、50Hz                  |
| 长时间工作电流   |    | 5A                                |                    | 5A                                |
| 延时范围      |    | 5s~60s、5s~100s                    | 5s~120s            | 1s~99s、0.1s~9.9s                  |
| 电流整定值可调范围 |    | 3.1A~6.3A                         |                    | 3.1A~6.3A                         |
| 电流返回系数    |    | ≥0.8                              |                    | ≥0.8                              |
| 触点形式      |    | 一组转换触点                            |                    | 一组转换触点                            |
| 触点容量      |    | Ue/Ie: 220V/3A, 380V/1.9A Ith:10A |                    | Ue/Ie: 220V/3A, 380V/1.9A Ith:10A |
| 功耗        |    | ≤3W                               |                    | ≤3W                               |

4 接线图

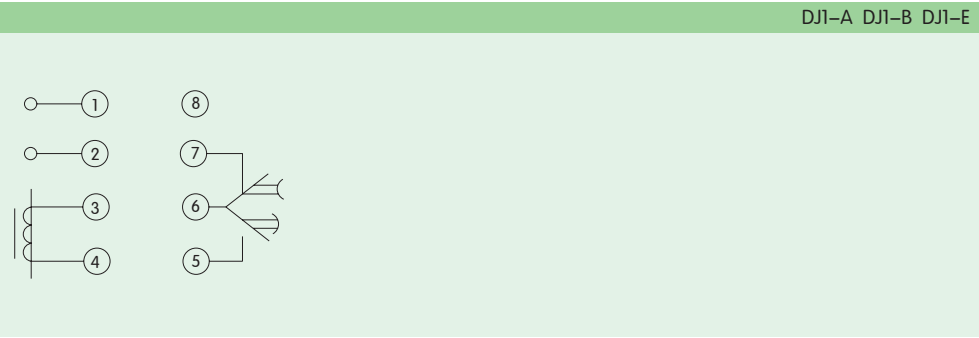

5 外形及安装尺寸

