JS14–S系列时间继电器

1　适用范围

JS14–S系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压至380V或直流24V的控制电路中作延时元件之用，按预定的时间接通或分断电路。

2　型号及含义

JS 14 – S □ / □ □

- 额定控制电源电压
- 延时范围
- 特征代号
  - 无：通电延时，单档延时（有复位、暂停功能）
  - 1：通电延时，单档延时（无复位、暂停功能）
  - 2：通电延时，多档式延时（有复位、暂停功能）
- 数显式
- 设计序号
- 时间继电器

3　主要参数及技术性能

工作方式	通电延时
触点数量	延时2转换
触点容量	5 A 220VAC(阻性）Ue/Ie：AC-15 220V/0.5A；DC-13 24V/0.5A；I_{th}：5A
电源电压	AC50Hz 36V、110V、127V、220V、380V、DC24V（其它电压可定制）
电寿命	1 ×10^5次
机械寿命	1 ×10^6次
延时精度	≤1%
环境温度	－5 ℃～＋40℃
安装方式	面板式

型号	延时范围
JS14-S JS14-S1	0.1s～9.9s, 1s～99s, 0.1min～9.9min, 1min～99min, 0.1h～9.9h, 1h～99h, 0.01s～9.99s, 0.1s～99.9s, 1s～999s, 1s～9min59s, 0.1min～99.9min, 1min～999min, 1min～9h59min, 0.1h～99.9h, 1h～999h, 0.01s～99.99s, 0.1s～999.9s, 1s～9999s, 0.1min～999.9min, 1min～99h59min, 1s～99min59s, 1min～9999min, 0.1h～999.9h, 1h～9999h
JS14-S2	0.01s～99.99s、1s～99min99s、1min～99h99min

JS14–S系列时间继电器

4　接线图

JS14–S
JS14–S2

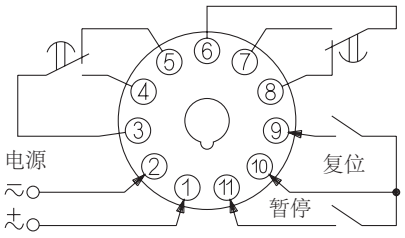

JS14–S1

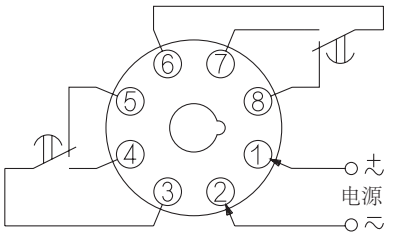

5　外形及安装尺寸

外形尺寸

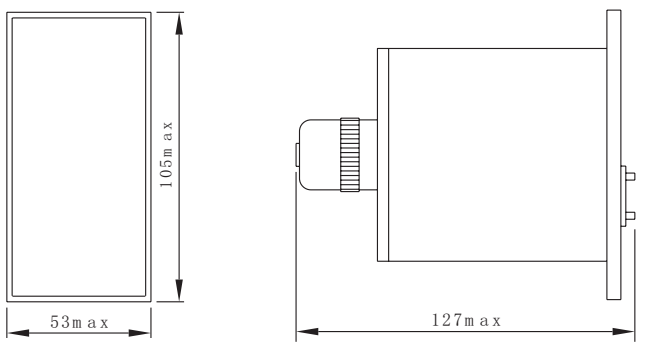

安装开孔尺寸