

天正绿 不一样的来电感觉


PZ30豪华系列配电箱(箱体)



1 适用范围

PZ30豪华系列配电箱箱体适用于交流50Hz，额定电压为AC230V/400V，总负载小于等于100A的学校、居民住宅、宾馆、酒店、别墅等民用建筑。
符合标准：GB17466.1 GB17466.24。

2 型号及其含义

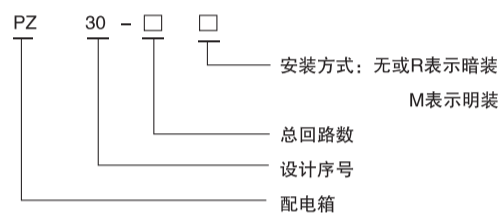

3 正常工作条件及安装条件

- 3.1 环境温度：-5℃ ~ +40℃, 24h内平均值不超过+35℃。
- 3.2 海拔：安装地点的海拔高度不超过2000m。
- 3.3 大气条件：安装地点的空气相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%，在湿月月平均最低温度+25℃时该月最大相对湿度为90%。
- 3.4 污染等级：2级。
- 3.5 安装类别：Ⅲ级。

4 主要技术参数及性能

- 4.1 额定绝缘电压：AC400V。
- 4.2 额定电压：AC230V/400V。
- 4.3 负载总电流：100A。
- 4.4 工频耐压：2500V/1min。
- 4.5 外壳防护等级：IP30。
- 4.6 接地电阻：≤0.05Ω。


5 结构特征

- 5.1 观察窗采用圆弧设计，搭配透明观察窗，彰显高雅、柔和。
- 5.2 结构简单，选用专用端子排，连接方便、可靠。
- 5.3 面板材料采用绝缘材料，650℃阻燃，全面绝缘防护。
- 5.4 安装容易：采用标准的双环敲落孔和导轨式安装，适用大多数布线场合。

PZ30豪华系列配电箱(箱体)


6 外形及安装尺寸

回路数	排数	A	B	C	D	H1	H	图号
4	1	133	222	110	185	85	110	图1
6	1	170	222	140	185			
8	1	210	222	180	185			
10	1	255	222	216	185			
12	1	300	222	250	185			
15	1	355	222	306	185			
18	1	400	252	360	210			
20	1	445	252	396	210			
24	2	300	345	252	310			
30	2	355	350	306	310			
36	2	417	397	360	330			图2

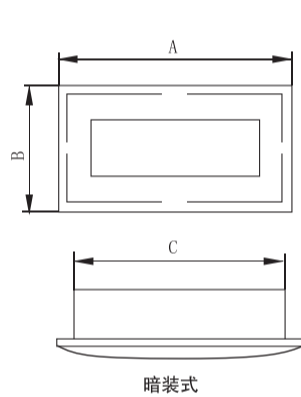

暗装式

图1

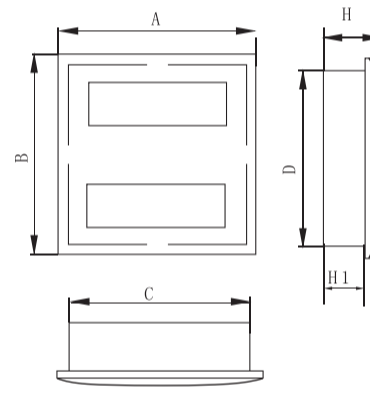

暗装式

图2

7 订货须知

- 7.1 订货时必须指明：产品型号规格、数量。
- 7.2 订货示例：
如PZ30-12 100只，表示订配电箱箱体12回路，暗装式100只。