



## ▶ 用途及适用范围

JDW2-500R/500型,JDW2-500R/500G,JDW2-630R/500型,JDW2-800R/500型户外刀开关适用于500伏50赫兹的配电线路,作为变压器低压侧的短路保护与过负荷保护,在一定的条件下可以切合空载变压器,空载线路及额定工作电流。

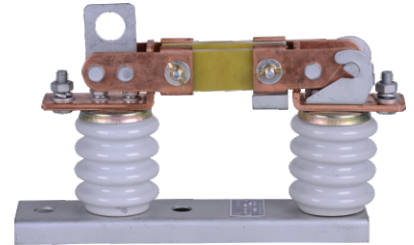

## ▶ 型号及含义

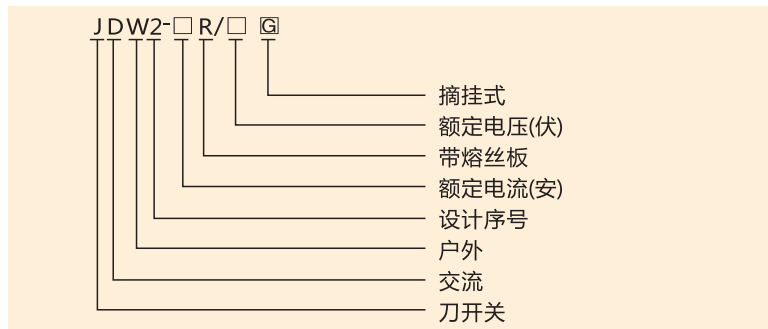

## ▶ 正常工作条件和安装条件

### 3.1 产品的基本使用条件

- (1)海拔高度不超过1000米;
- (2)环境温度不高于+40°C不低于-40°C;
- (3)相对湿度不大于85%(相对于+20±50°C)。

### 3.2 产品不适用下列场所:

- (1)有燃烧或爆炸危险的场所;
- (2)严重空气污秽的地区。

## ▶ 主要技术数据

型号	额定电流(A)	额定电压(V)	重量(kg)
JDW2-500R/500	500	500	5.1
JDW2-630R/500	630		5.4
JDW2-800R/500	800		7.1
JDW2-500R/500G	500		5.0

## ▶ 订货须知

订货时应提出下述规格内容:

- 1.产品型号、额定电压、额定电流、数量等。
- 2.出厂之各种型号刀开关不配备熔丝片,用户可到各机电公司自行采购相应规格熔丝片。