

DZ108-20
塑料外壳式断路器



1 适用范围

DZ108-20塑料外壳式断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至380V及以下，额定电流0.1A至20A的电路中。作为电动机的过载、短路保护之用。也可在配电网络中作线路和电源设备的过载及短路保护之用。在正常情况下，亦可用作线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动和转换之用。

2 型号及含义

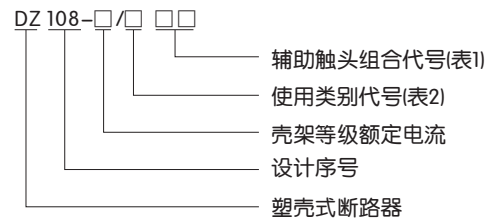


表1

辅助触头组合代号	代表辅助触头的种类
11	一常开和一常闭

注：辅助触头组合代号由两位数字表示，第一位数字为常开触头(NO)数量，第二位数字为常闭触头(NC)数量。

表2

使用类别代号	代表的使用类型
1	配电保护型断路器
2	电动机保护型断路器

3 结构特点

断路器具有双金属片式反时限延时脱扣器和电磁式瞬时脱扣器。过载脱扣器具有温度补偿装置。操作方式有按钮操作，为板前接线、板前安装式。DZ108-20型断路器具有安装卡板，可直接嵌装在35mm宽的标准导轨上。

脱扣机构采用了速闭、速断结构，使断路器具有有限流特性。

过电流脱扣器电流整定范围(见表3)

表3

产品型号	额定 电流(A)	脱扣器电流 整定范围(IrA)
DZ108-20	0.16	0.~0.16
	0.25	0.16~0.25
	0.4	0.25~0.4
	0.63	0.4~0.63
	1	0.63~1
	1.6	1~1.6
	2.5	1.6~2.5
	3.2	2~3.2
	4	2.5~4
	5	3.2~5
	6.3	4~6.3
	8	5~8
	10	6.3~10
	12.5	8~12.5
	16	10~16
	20	14~20

4 特性

4.1 DZ108断路器符合标准：IEC60947-2、GB14048.2。

4.2 DZ108主要技术数据(见表4)

表4


型号	DZ108-20	
额定绝缘电压Ui (V)	660	
极数	3	
额定短路分断能力Icu (kA)		
380V kA/cos φ	1.5/0.95	
控制电动机最大功率AC-3 (kW)		
220V	5.5	
380V	10	
辅助触头		
额定发热电流(A)	6	
AC-15额定工作电压(V)	220	380
AC-15额定工作电流(A)	1.4	0.8
AC-15额定接通能力(A)	14	8
AC-15额定分断能力(A)	14	8

4.3 保护特性(见表5)

表5

类型	试验电流	试验时间	起始状态	周围空气温度
配电保护型	1.05 In	1h内不脱扣	冷态	30℃ ± 2℃
	1.3 In	1h内脱扣	热态	
	10 In	< 0.2s脱扣	冷态	任何合适温度
电动机保护型	1.05 In	2h内不脱扣	冷态	20℃ ± 2℃
	1.2 In	2h内脱扣	热态	
	1.5 In	< 2min脱扣	在整定电流下达到热平衡	任何合适温度
	7.2 In	2s < Tp ≤ 10s	冷态	
	12 In	< 0.2s脱扣	冷态	

5 外形及安装尺寸

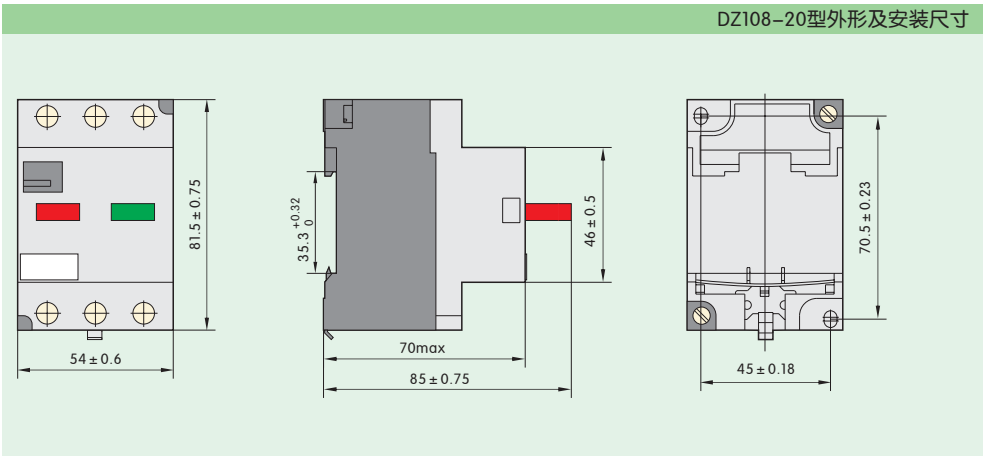

6 订货须知

订货时须说明产品名称、型号规格、数量。
如：DZ108-20/211 20A 10只。