

GW9、HGW9-12  
型户外高压隔离开关



GW9-12/200




HGW9-12/630

1 适用范围

GW9、GW9-12H型户外单极隔离开关(以下简称开关)适用于交流频率50Hz，额定电压12kV及以下，额定电流630A及以下的配电线路上，用以接通和隔离无负载有电压的单相或三相电路。  
符合标准：GB 1985-1989。

2 型号及含义

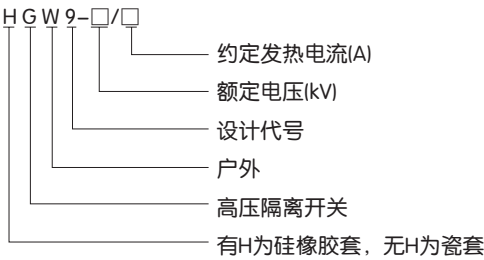


3 主要参数及技术性能

主要技术性能符合GB 1985-1989标准，主要技术参数(见下表)。

| 型号      | 额定电压(kV) | 最高电压(A) | 约定发热电流(A) | 4S热稳定电流(kA)(有效值) | 动稳定电流(kA)(有效值) |
|---------|----------|---------|-----------|------------------|----------------|
| GW9-12  | 12       | 13.5    | 200       | 3.15             | 8              |
| HGW9-12 |          |         | 400       | 12.5             | 31.5           |
|         |          |         | 630       | 20               | 50             |

4 外形及安装尺寸

GW9-12H型的外形及安装尺寸

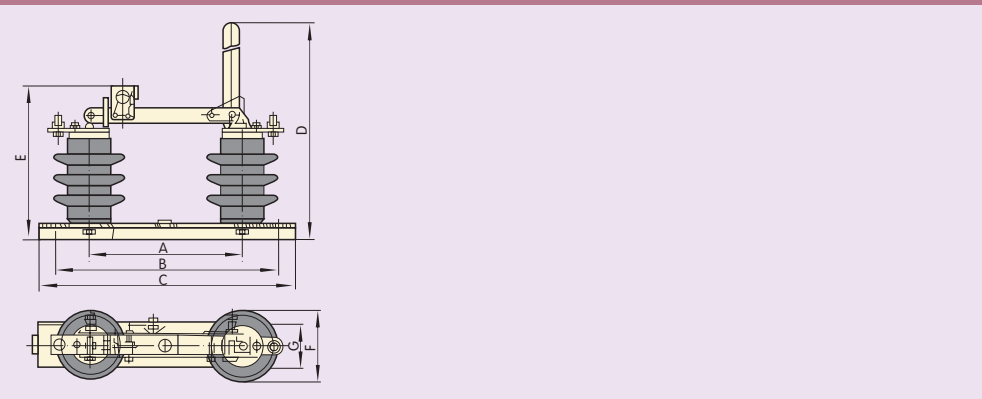

| 产品型号        | A   | B   | C   | D   | E   | F     | G  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| GW9-12/200  | 235 | 390 | 440 | 455 | 264 | φ 115 | 78 |
| HGW9-12/200 | 235 | 390 | 440 | 455 | 264 | φ 115 | 78 |
| GW9-12/400  | 235 | 390 | 440 | 465 | 274 | φ 115 | 78 |
| HGW9-12/400 | 235 | 390 | 440 | 465 | 274 | φ 115 | 78 |
| GW9-12/630  | 250 | 390 | 468 | 495 | 297 | φ 114 | 80 |
| HGW9-12/630 | 250 | 390 | 468 | 495 | 297 | φ 115 | 80 |

5 订货须知

订货单位须注明开关的型式特征，电压等级，电流等级，极数，操作方式及数量等，特殊订货请咨询我公司技术部门。  
例如：GW9-400H 12kV 10台