


JDM3
电子式计数器

1 适用范围

JDM3电子式计数器内部自带锂电池供电，外型小巧，适用于各种线路中作计数用。

2 型号及含义

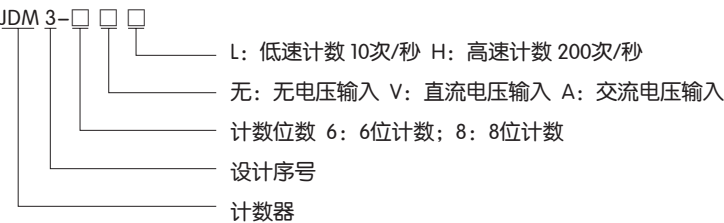


注: JDM3-6AH, JDM3-8AH无生产。

3 主要参数及技术性能



电源	内部电源
电池寿命	约6年(25℃)
显示方式	LCD显示, 消“0”型(显“0”型可定做)
输出方式	无输出
计数位数	6位计数器或8位计数器
计数速度	10次/秒或200次/秒
计数方式	加计数
无电压输入	接点接通最大电阻: $\leq 10k\Omega$ (计数ON) 接点断开最小电阻: $\geq 500k\Omega$ (计数OFF) 输入最大残余电压: 0.5V
直流电压输入	L: DC0V~2V H: 4V~30V(H有效) (输入阻抗: $\geq 4.7k\Omega$)
交流电压输入	AC/DC 24V~240V
复位方式	面板按钮复位(6位), 外部端子复位(6位、8位)
复位最小脉宽	$\geq 0.2s$
计数误差	$\leq \pm 1$ 次
环境温度	-5℃~+40℃
安装方式	面板式
外形尺寸	W48×H24×L52.9mm
开孔尺寸	W45×H22.5mm

4 接线图

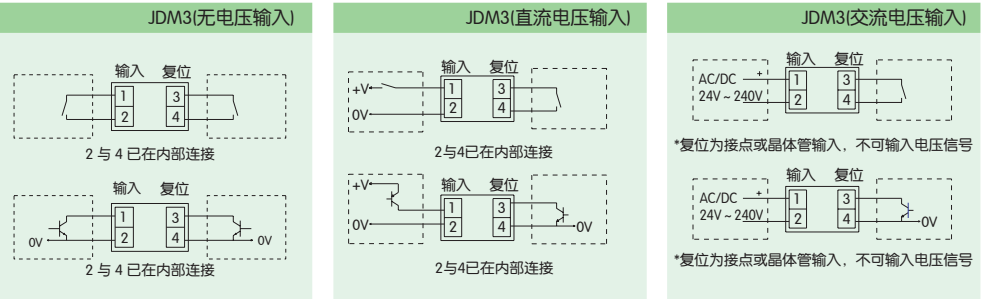

5 外形及安装尺寸

