


JDZ-1
型电压互感器

1 适用范围

JDZ-1型电压互感器是采用不饱和树脂浇注成型的干式互感器, 适用户内1.14kV及以下、额定频率为50Hz的交流电路中作电压、电能测量或继电保护用。

产品性能符合GB 1207和IEC60044-2: 2003。


2 型号及含义



3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 安装场所: 户内。
- 3.2 环境温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.3 环境湿度: 相对湿度不大于80%。
- 3.4 海拔高度: 不超过1000m。
- 3.5 大气条件: 大气中无严重污秽。

4 主要技术参数及外形安装尺寸

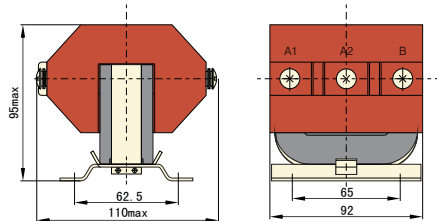	额定电压比 V	额定输出 VA	准确级	极限输出 VA	外形及安装尺寸	
	380/100	5	1、3	30		
	380-660/100					
	660/100					
	660-1140/100	5	1、3	30		
	1140/100					

5 订货须知

- 用户在订货时, 需提供以下信息:
- 5.1 产品型号;
 - 5.2 额定电压比;
 - 5.3 准确级;
- 例如: 订货JDZ-1型, 额定电压比为380-660/100V、准确级为3级的电压互感器。
- 订货代号为: JDZ-1 380-660/100V 3级。
- 5.4 如有特殊要求时, 可与厂家协商定制。