


JS11S系列
时间继电器



1 适用范围

JS11S系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压380V及以下或直流额定控制电源电压220V及以下的控制电路中作延时元件，按预定的时间接通或分断电路。

2 型号及含义

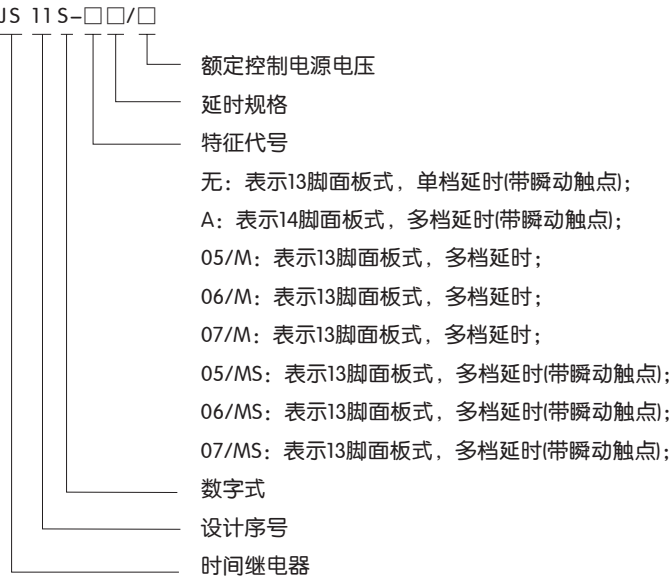





注：本产品部分型号适用于宽范围工作电压，如工作电压在AC/DC24V ~ 48V表示交直流24V至48V的电压范围内都可以正常工作。

3 主要参数及技术性能

工作方式	通电延时
触点数量	延时2转换 瞬时1转换
触点容量	Ue/Ie：AC-15 220V/0.75A，380V/0.47A；DC-13 220V/0.27A；Ith：5A
工作电压	AC/DC：24V~48V、100V~240V，AC220V，AC380V 50Hz
电寿命	1×10 ⁵
机械寿命	1×10 ⁶
延时精度	≤1%
环境温度	-5℃~+40℃
功耗	≤3VA
安装方式	面板式
型号	延时
JS11S	0.1s~9.9s，0.1s~99.9s，1s~99s，1s~999s，1s~9999s，1s~9min59s，1s~99min59s，1min~99min，1min~999min，1min~9h59min，1min~99h59min，0.01s~99.99s
JS11S-A	0.01s~99.99s，1s~99min99s，1min~99h99min
JS11S-05/M(s)	0.1s~99.9s，1s~999s
JS11S-06/M(s)	1s~999s，10s~9990s
JS11S-07/M(s)	10s~9990s，1min~999min

控制电器

4 接线图

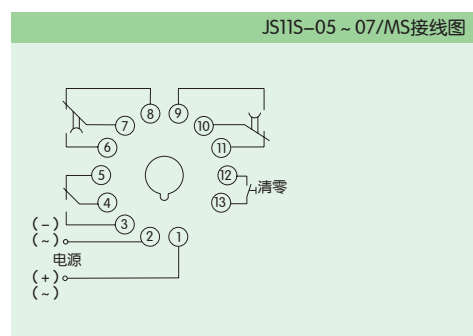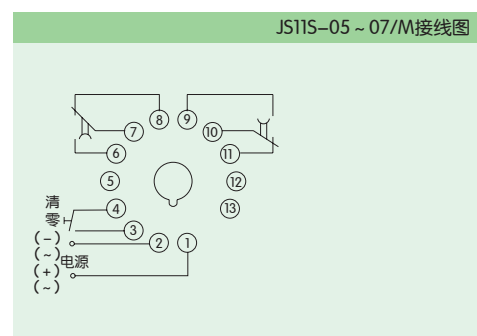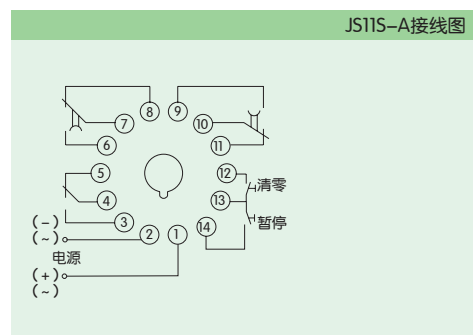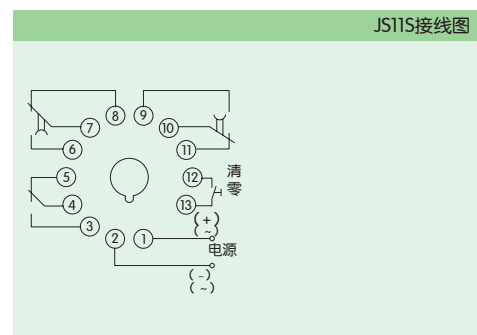

5 外形及安装尺寸

