


JS14S系列
时间继电器



1 适用范围

JS14S系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压至380V及直流控制电源电压至240V的控制电路中作延时元件，按预定的时间接通或分断电路。

2 型号及含义

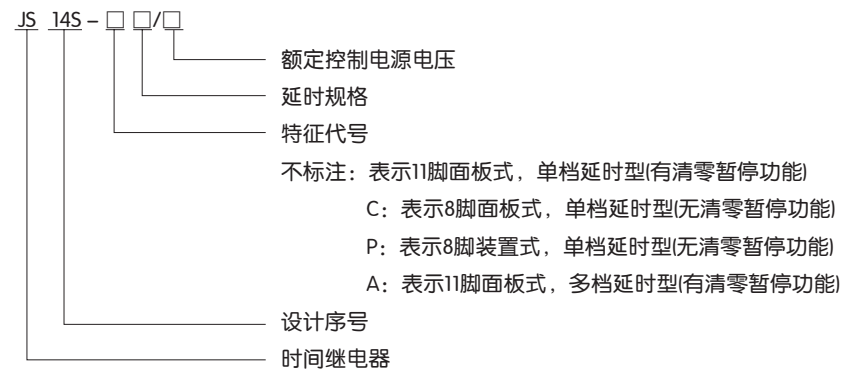

注：本产品部分型号适用于宽范围工作电压，如工作电压在AC/DC24V~48V表示交直流24V至48V的电压范围内都可以正常工作。


3 主要参数及技术性能

工作方式	通电延时
触点数量	延时2转换
触点容量	Ue/Ie：AC-15 220V/0.75A，380V/0.47A；DC-13 220V/0.27A；Ith：5A
工作电压	AC/DC24V~48V，100V~240V，AC220V，AC380V 50Hz
电寿命	1×10 ⁵
机械寿命	1×10 ⁶
延时精度	≤1%
环境温度	-5℃~+40℃
功耗	≤3VA
安装方式	面板式

延时范围

JS14S	0.01s~9.99s、0.01s~99.99s、0.1s~9.9s、0.1s~99.9s、0.1s~999.9s、1s~99s、1s~999s、1s~9999s、0.1min~9.9min、0.1min~99.9min、1min~99min、1min~999min、1min~9999min、0.1h~999.9h
JS14S-A	1s~99min99s、1min~99h99min、0.01s~99.99s
JS14S-C	0.1s~9.9s、1s~99s、0.1min~9.9min、1min~99min、0.1s~99.9s、1s~999s、1min~999min、0.01s~99.99s、1s~9999s、1min~9999min
JS14S-P	0.1s~9.9s、1s~99s、0.1min~9.9min、1min~99mn


4 接线图

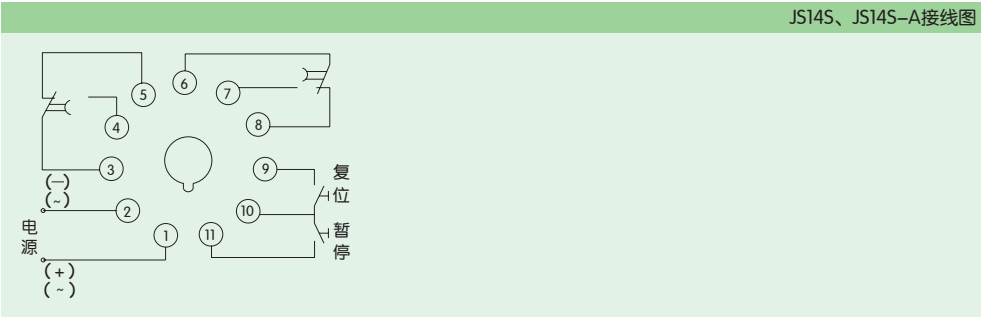

控制电器




JS14S-C、JS14S-P接线图

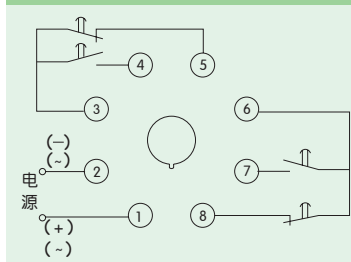


5 外形及安装尺寸


JS14S、JS14S-C、JS14S-A外形及安装尺寸

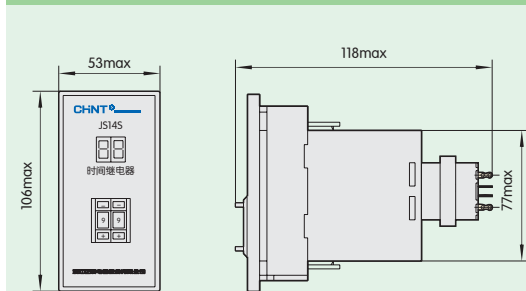


开孔尺寸



JS14S-P外形及安装尺寸

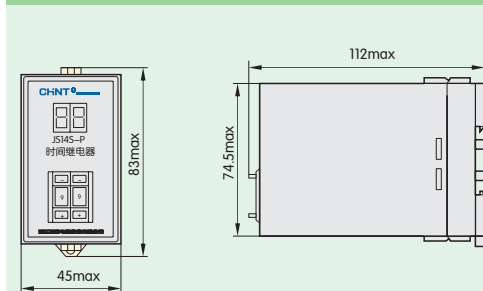

开孔尺寸



B