

NX2系列  
明装式塑料配电箱(箱体)




1 适用范围

NX2系列明装式塑料配电箱(箱体)(以下简称箱体)适用于交流50/60Hz，额定电压230V，负载电流不超过100A的单相三线的终端电路中，作为对用电设备进行配电、控制、同时也对线路的过载、短路、漏电起保护作用的低压电器的保护装置。可广泛用于宾馆、民用建筑、工矿企业、高层大厦、车站、医院、学校、机关住宅等现代化建筑场所。适用于户内安装、安装方式为明装。

符合标准：GB17466.24、IEC60670-24。

2 型号及含义

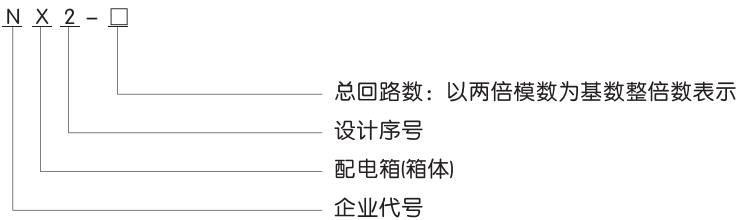

3 主要规格及技术参数

- 3.1 箱体按回路单元数分为
- 单排    a) 8 单元；    双排    e) 28单元；
- b) 10 单元；                f) 36单元；
- c) 14 单元；
- d) 18 单元；

3.2 主要技术参数


主要技术参数见表1

表1

| 额定电压(V) | 负载总电流(A)单相 | 外壳防护等级 | 外壳允许温升(k) |
|---------|------------|--------|-----------|
| 230     | 100        | IP2X C | 40        |

4 外形尺寸与安装尺寸

外形尺寸与安装尺寸见图1、图2、表2

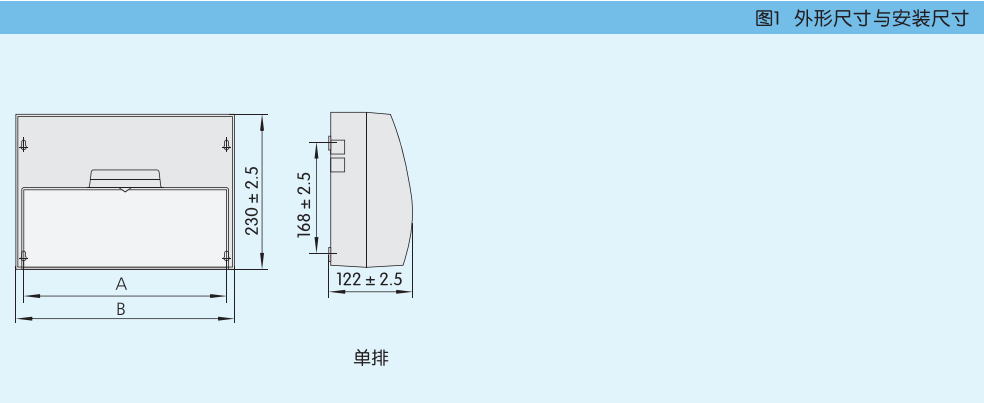

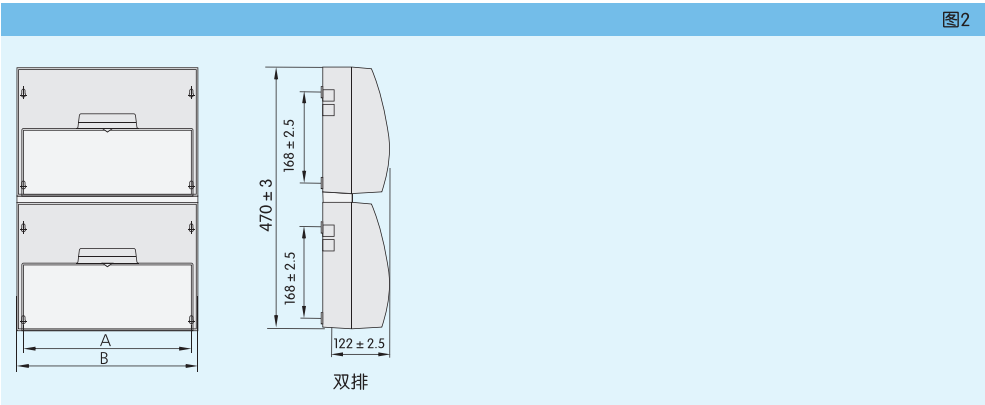


表2 外形尺寸与安装尺寸

| 型 号    | A         | B         | 备注 |
|--------|-----------|-----------|----|
| NX2-8  | 194 ± 2.5 | 218 ± 2.5 | 单排 |
| NX2-10 | 232 ± 2.5 | 256 ± 2.5 | 单排 |
| NX2-14 | 302 ± 2.5 | 326 ± 2.5 | 单排 |
| NX2-18 | 374 ± 2.5 | 398 ± 2.5 | 单排 |
| NX2-28 | 302 ± 2.5 | 326 ± 2.5 | 双排 |
| NX2-36 | 374 ± 2.5 | 398 ± 2.5 | 双排 |

5 订货须知

5.1 订货时须说明

5.2 订货示例

a) 箱体名称、型号、规格、数量；  
订NX2-14 明装式塑料配电箱(箱体)30台。