

配电电器

HDLRS0系列 半导体器件 保护用熔断器




1 适用范围

HDLRS0系列半导体用快速熔断器工作电压交流50Hz至500V额定电流至480A用于半导体器件及其成套装置的短路保护。

符合标准：GB 13539、IEC 60269。



2 型号及含义

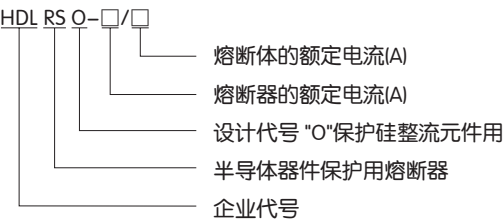

3 主要参数及技术性能

额定电压 (V)	熔断器 额定电流 (A)	熔断体 额定电流 (A)	熔断体最大额定电流耗散功率(W)		额定 分断能力 (kA)	备注
			50%I _N	100%I _N		
			HDLRS0	HDLRS0		
250	200	150,200	9.6	50	50	
	350	200,250,320,350	13.5	75		
	480	480	17.3	100		
500	200	150,200	10.3	50	50	
	350	200,250,320,350	18	90		
	480	480	40	110		

4 外形及安装尺寸

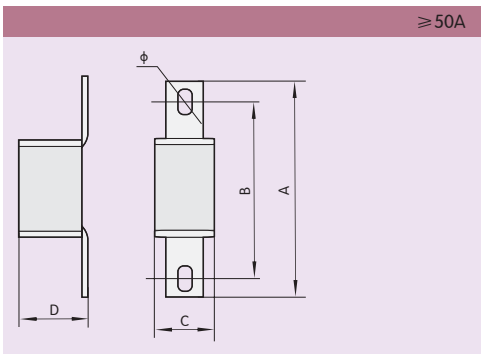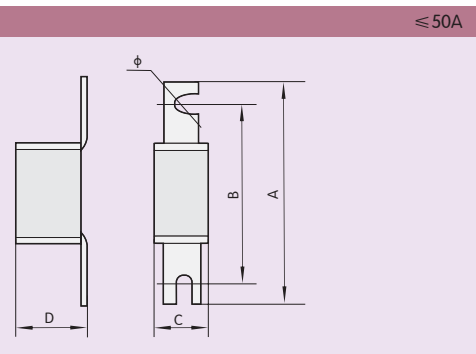

型号	国内外同 类型号	额定 电压(V)	额定 电流(A)	尺寸				
				a	b	c	d	φ
HDLRS0-200	RS0-200	250	150,200	125 ± 1.5	100 ± 1.0	46 ± 1.0	50 ± 1.0	9 × 13.5
HDLRS0-200	RS0-200	500	150,200	145 ± 2.0	120 ± 1.5	46 ± 1.0	50 ± 1.0	9 × 13.5
HDLRS0-350	RS0-350	250	200,250,320,350	130 ± 1.5	100 ± 1.0	55 ± 1.0	61 ± 1.0	9 × 13.5
HDLRS0-350	RS0-350	500	200,250,320,350	150 ± 1.5	120 ± 1.5	55 ± 1.0	61 ± 1.0	9 × 13.5
HDLRS0-480	RS0-480	250	480	135 ± 1.5	100 ± 1.0	66 ± 1.0	72.5 ± 1.0	13 × 19.5
HDLRS0-480	RS0-480	500	480	157 ± 2.0	120 ± 1.5	66 ± 1.0	72.5 ± 1.0	13 × 19.5

5 订货须知

5.1 订货时必须指明：熔断体应指产品型号、额定电流、数量。

5.2 订货示例：

如：HDLRS0-200/300A 100只，表示订型号为HDLRS0-400额定电流为300A的熔断体100只。