

LW112(LW12)
万能转换开关




1 适用范围

LW112万能转换开关主要适用于交流50~60Hz、电压380V及以下，直流电压220V及以下的电路中转换电气控制线路和电气测量仪表。也可直接控制5.5kW及以下的三相交流笼型感应电动机。主要用于仪表，微电机，电磁阀等控制线路中。


符合标准：GB 14048.5 IEC 60947-5-1。

2 型号及含义

2.1 主令控制用时型号

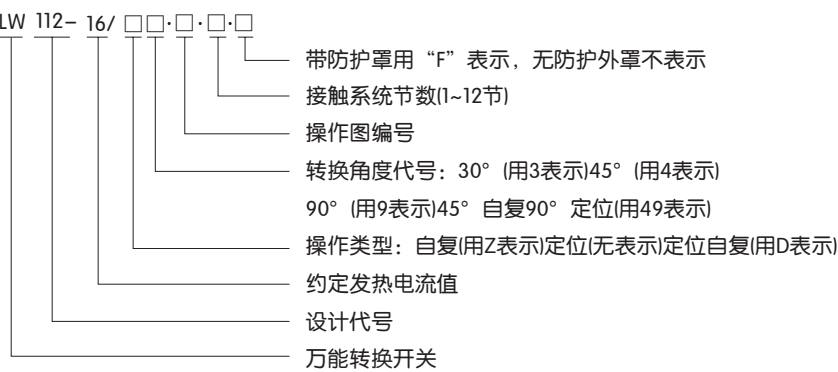

2.2 直接控制电动机时型号

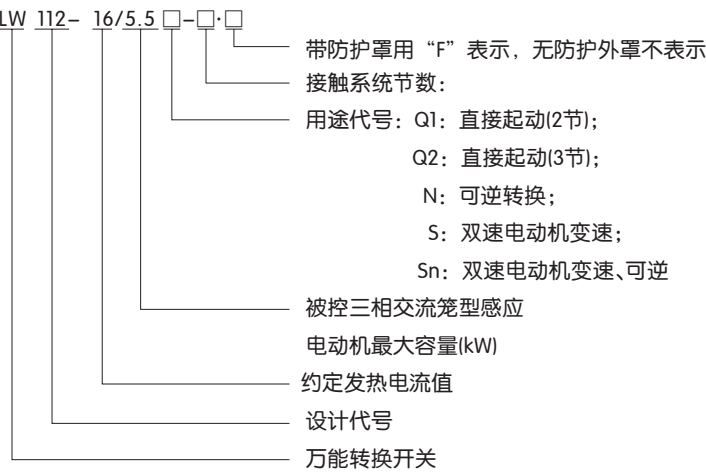


备注：带防护罩产品防护等级可以达到IP54，建议灰尘较多的环境中使用该产品。

3 主要参数及 technical 性能

表 1

项目	AC-15	DC-13	AC-3	AC-4
工作电压(V)	380	220	380	380
工作电流(A)	2.6	0.27	12	12
绝缘电压(V)	550V			
发热电流(A)	16			
电寿命(次)	20 × 10 ⁴	20 × 10 ⁴	19.5 × 10 ⁴	0.5 × 10 ⁴
机械寿命(次)	80 × 10 ⁴			
操作频率(次/h)	300次/h(当AC-4时120次/h)			

4 外形及安装尺寸

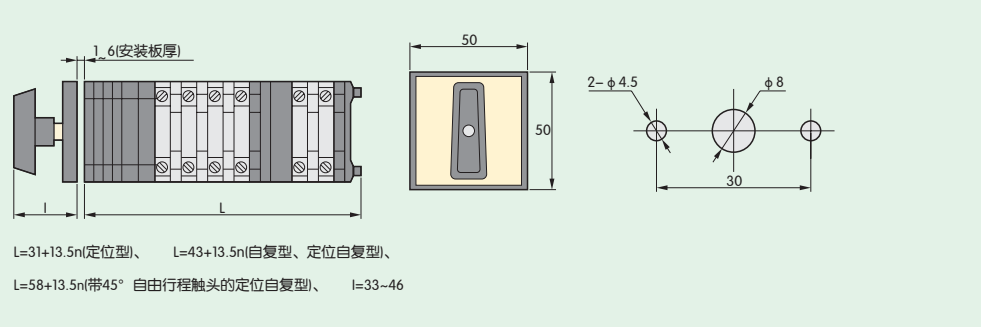

5 订货须知

用户订货时，采用开关的完整型号进行订货。
例如：订货万能转换开关LW112，接线图型式为

订货代号为LW112-16/4.0408.2 10台。

接线图编号	4.0408			10台。
转换角度	45°	0°	45°	
1-2	×		×	
3-4	×		×	
5-6	×		×	
7-8	×		×	