


NJS5-M2  
时间继电器



1 适用范围

NJS5-M2时间继电器主要用于交流频率50Hz，额定控制电源电压至400V及直流额定控制电源电压至24V的控制电路中作为时间控制元件，按预定的时间接通或分断电路。


2 型号及含义

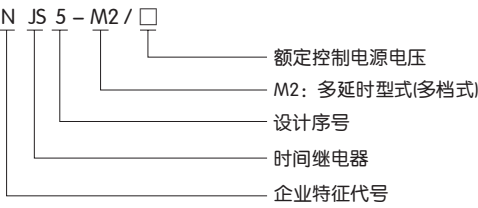

3 主要参数及技术性能

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 产品型号     | NJS5-M2                                                          |
| 工作方式     | 通电延时、断开延时、间隔延时、断开/间隔延时、等周期循环延时(ON开始)、等周期循环延时(OFF开始)、触发/间隔延时，7档可调 |
| 额定控制电源电压 | AC110V、AC220V、AC230V、AC240V、AC380V、AC400V、DC24V                  |
| 触点数量     | 延时1转换                                                            |
| 延时规格     | 1s、10s、100s、10min、100min、10h、100h (多档可调)                         |
| 触点容量     | Ue/Ie: AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; DC-13 220V/0.27A; Ith: 5A   |
| 电寿命      | 1×10 <sup>5</sup>                                                |
| 机械寿命     | 1×10 <sup>6</sup>                                                |
| 环境温度     | -5℃~+40℃                                                         |
| 安装方式     | 导轨式或装置式                                                          |

4 接线图

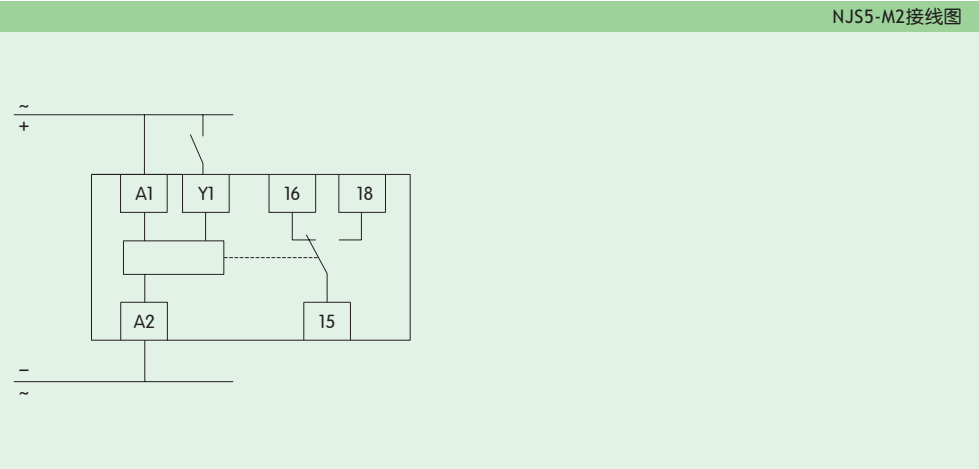

## 5 外形及安装尺寸

