



产品概述

DZ15系列塑壳式断路器（以下简称断路器），适用于交流50Hz，额定电压230V、400V，额定电流至100A的电路中作通断操作，并起过载，短路保护作用，亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
该系列产品的壳架等级40、100型均带有透明盖，客户可随时观察产品内部的运行情况。
产品符合标准：GB 14048.2。

断路器分类

- 1. 按断路器极数分为：二极、三级；
- 2. 按断路器的用途分为：配电用，保护电动机用（仅三级断路器）。

断路器脱扣方式及附件代号 表1

过电流脱扣器用途	代号
配电用	1
保护电机用	2

产品型号及含义


本系列断路器的型号及其含义如下:



主要技术参数

型号	额定绝缘电压 (V)	壳架等级额定电流 (A)	额定工作电压 (V)	极数	分断能力 (A) Icu=Ics	脱扣器额定电流 (A)
DZ15-40/290□ DZ15-40/390□	500	40	230 400	2 3	3000	10、16、20、25、32、40
DZ15-100/290□ DZ15-100/390□	500	100	230 400	2 3	5000	50、63、80、100

外形及安装尺寸

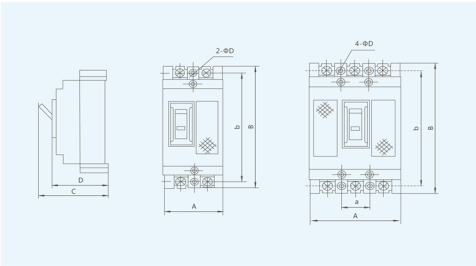

Inm (A)	极数	A	B	C	D	a	b	d
40	二极	53±1.5	134±2.0	88±1.85	73.5±1.5	—	120±0.4	5 ^{+0.3} ₀
40	三极	78±1.5	134±2.0	88±1.85	73.5±1.5	25±0.3	120±0.4	5 ^{+0.3} ₀
100	二极	66±1.5	147±2.0	96±1.85	80±1.5	—	130±0.5	7 ^{+0.4} ₀
100	三极	96±1.85	147±2.0	96±1.85	80±1.5	30±0.3	130±0.5	7 ^{+0.4} ₀