

42L6、42C3电工仪表系列 A、V、W、 $\cos \phi$ 、Hz型


结构特征

胶木外壳、玻璃窗口、磁电内磁式结构。

主要技术参数

产品名称	型号	量限	准确度等级(%)
直流电表	42C3-A.V	直通50-500 μ A 1-500mA 1-20A 3-600V	1.5
	6C2-A.V	互感0.5A-10kA 30A-3kA 750V-1.5kV	
交流电表	42L6-A.V	直通0.5-50A 3-600V	1.5
	6L2-A.V	互感5A-10kA/5A 380V-600kV/100V	
频率表	42L6-Hz 6L2-Hz	45~55Hz 100V 220V 380V	1.0
功率表	42L6-W.VAR 6L2-W.VAR	100V 380V 380V-380kV/100V 5A 5A-10kA/5A经电流互感器二次电流5A；经电压互感器二次电压100V	2.5
功率因数表	42L6-COS ϕ 6L2-COS ϕ	COS=：0.5-1-0.5 100V 5A 220V 5A 380V 5A	2.5

外形及安装尺寸

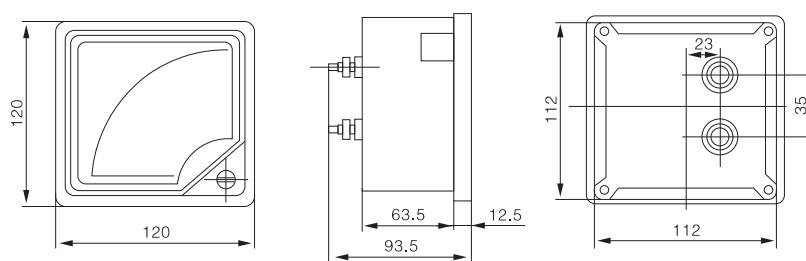

订货须知

· 订货前需要写明产品型号、规格、数量。特殊要求与制造厂协商。