



3NP1 熔断器式隔离开关， 电流高达 630 A

产品目录 • 2011



Answers for infrastructure.

SIEMENS

SENTRON 分断与保护装置 负荷隔离开关

产品目录

SENTRON

3NP1 熔断器式隔离开关



技术信息

3NP1 熔断器式隔离开关，
高达630 A
工业和配电用 3NP1

简介

2 - 概览

4 - 特点

4 - 应用

5 - 技术数据

表面安装

6 - 选型和订货数据

40 mm 母排系统

8 - 选型和订货数据

60 mm 母排系统

10 - 选型和订货数据

附件

12 - 选型和订货数据

外形尺寸

29 - 外形尺寸

可在以下网址找到相关技术信息：

www.siemens.com/lowvoltage/support

- 技术规范

- 手册/操作说明

- 特性曲线

- 证书

可在以下网址找到组态工具：

www.siemens.com/lowvoltage/configurators

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

简介

概览



类型		3NP 1 表面安装	3NP1 用于40 mm 母排系统	3NP1 用于60 mm 母排系统
SENTRON 负荷隔离开关				
额定连续电流 I_n				
环境温度 35 °C	A	160 - 630	160 - 630	160 - 630
额定工作电压				
U_n	V	690	690	690
AC-21				
400 V		✓	✓	✓
500 V		✓	✓	✓
690 V		✓	✓	✓
AC-22				
400 V		✓	✓	✓
500 V		✓	✓	✓
690 V		✓	✓	✓
AC-23				
400 V		✓	✓	✓
500 V		✓	✓	✓
690 V		✓	✓	✓
开关类型				
表面安装		✓	-	-
母排安装				
•40 mm		-	✓	-
•60 mm		-	-	✓
•185 mm		-	-	-
塑料外壳		✓	-	-
开关附件				
辅助触头元件				
•1 NO + 1 NC		-	-	-
•1 CO		✓	✓	✓
熔断器监测				
•断路器熔断监测		✓	✓	✓
•电子式熔断监测		✓	✓	✓
电流互感器		-	-	-
✓有				
-无				

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

简介

概览




3NP1 熔断器式隔离开关

组件与附件概览

产品特性一览

- 各规格产品均提供盒式端子
- 可连接圆形导体和扁平导体
- 可进行熔断器监测
- 可安装母排支架
- 母排安装时，可转换厚度为 5/10 mm 的母排而不需要丢失或折断部件
- 可改换电缆上进线或下进线而不影响内部电路
- 可通过各种盖板集成到各种系统环境中，或者可集成到带或不带底座的母排系统中
- 后部进线单元具备手背接触防护
- 可使用一个分离轴来卸下熔断器，无须接触即可松开熔断器并卸下
- 可密封和锁定

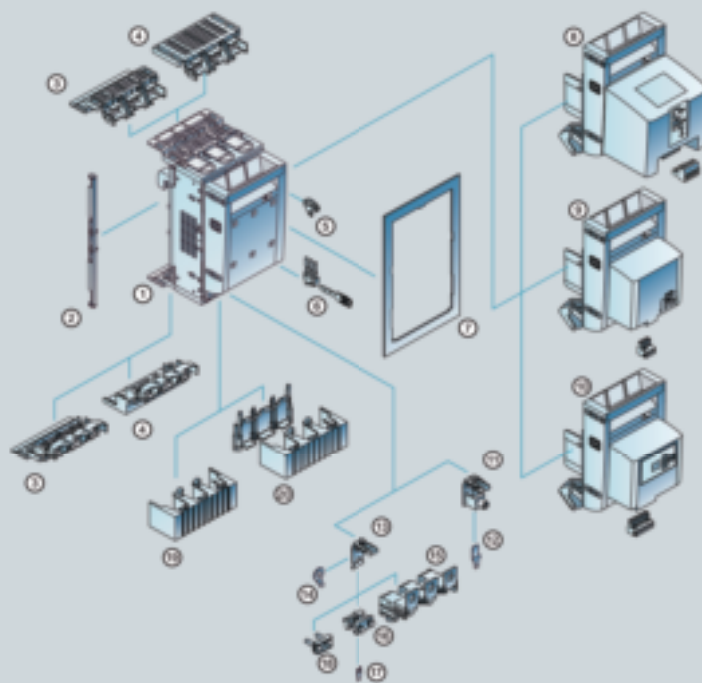

- ① SENTRON 3NP1 熔断器式隔离开关
- ② 支架
- ③ 西门子母线系统的外部防护
- ④ Rittal 母排系统的外部防护
- ⑤ 锁定件
- ⑥ 执行机构的辅助触头
- ⑦ 模塑盖
- ⑧ 机电式熔断器监视的手柄单元(MFM)
- ⑨ 电子式熔断器监视的手柄单元(EFM 10)
- ⑩ 电子式熔断器监视的手柄单元(EFM 20/25)

- ⑪ 盒式端子
- ⑫ 带辅助导体连接的盒式端子
- ⑬ 扁平连接器
- ⑭ 带辅助导体连接的扁平连接器
- ⑮ 深型端子模块
- ⑯ 棱柱形端子
- ⑰ 带辅助导体连接的棱柱形端子
- ⑱ 鞍形端子
- ⑲ 电缆连接盖
- ⑳ 带后防护的电缆连接盖

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

简介

特点

设计与结构上的特点

- 可方便地转换电缆上进线或下进线，开关变化小（设备出厂时电缆从下部馈线）。
- 只需对设备进行一次变化就可对各种工业与基础设施应用采取标准的接触防护措施。
- 外形尺寸统一，便于配置。

运行与维护上的特点

- 可选的带后防护的电缆连接盖可提供最佳接触防护，甚至适用于后开门接线的配电盘。
- 创新设计可最大程度地保证设备与人员的安全。
- 可通过一个分离轴卸下熔断器。
- 可将开关锁定和密封，保证工作安全，防止未经授权操作。

安装上的特点

- 只需要对设备进行一次变化，即可转换电缆上进线或下进线，而不影响内部电路。
- 只需要对设备进行一次变化，即订购和安装灭弧室，就可使其具有极高的短路容量，以提高电气值。

- 可在所有规格的开关上安装两个转换 (CO) 触头以指示熔丝架的开关位置。
- 所有开关均采取全面的接触防护措施。
- 盒式端子可用于所有规格开关，可明显缩短安装接线时间。
- 规格 NH000 和 NH00 的卡扣安装，与用螺丝固定安装相比，大大缩短了安装时间。
- 规格NH1、NH2 和 NH3 的螺丝固定安装，便于定位，同时可保证较大和较重设备的可靠接触。
- 紧凑的结构以及母排支架的安装，使其占用空间小。
- 可将设备安装到 5 mm 或 10 mm 厚的母排上，转换安装无需丢失或折断部件。

应用

可应用于：

3NP1 熔断器式隔离开关可用于保护和分断各种电气负载：

- 电机起动器组合
- 与 SITOP 熔断器结合使用，可用于保护变频器和软起动器
- 对电容补偿实施熔断保护
- 电缆进线
- 小型负载的熔断保护

开关经过优化，可在各种系统环境中使用：

- 用于配电和电机控制中心的低压开关柜（如主配电盘和分配电盘）
- 护盖为32/70 mm 或 45 和 70 mm的配电系统
- 机械工程
- 铁路应用

熔断器监视来检测、指示和报告故障：

- MFM – 对 AC/DC 电网进行机电式熔断器监视
- EFM 10 – 对 AC 电网进行电子式熔断器监视
- EFM 20 – 对 AC 电网进行电子式熔断器监视和电网监测
- EFM 25 – 对 DC 电网进行电子式熔断器监视和电网监测


标准和规范

3NP1 熔断器式隔离开关符合以下标准：

- IEC 60947-1, EN 60947-1
- IEC 60947-3, EN 60947-3


安装

表面安装

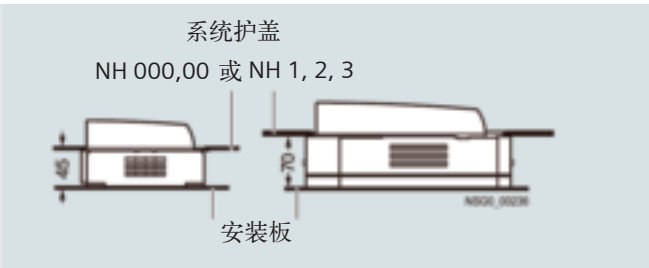

表面安装的 3NP1 熔断器式隔离开关

母排安装

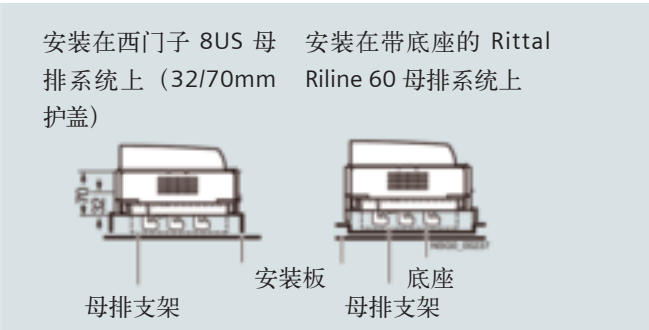

母排安装 的3NP1 熔断器式隔离开关

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1

简介

技术数据

标准			IEC/EN 60439-1				
型号			3NP1 123 ...	3NP1 133 ...	3NP1 143 ...	3NP1 153 ...	3NP1 163 ...
额定连续电流 I_u	A		160	160	250	400	630
熔丝，符合 IEC 60269-1	规格		000	00和000	1和0	2和1	3和2
约定发热电流 I_{th}	A		160	160	250	400	630
额定电压 U_e							
AC 50 HZ/60 HZ	V		690	690	690	690	690
DC (3个导电回路串联)	V		440	440	440	440	440
DC (2个导电回路串联)	V		220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
额定绝缘电压 $U^{(1)}$	V		1000	1000	1000	1000	1000
额定冲击耐压 U_{imp}	kV		8	8	8	8	8
带熔断器时的额定条件短路电流	规格/A		000/160	00/160	1/250	2/400	3/630
额定电流 500V / 690V AC	kA		80	80	80	80	50
熔断器的允许允通电流(峰值)	kA		10	15	25	40	50
带熔断器时的短路电流强度	规格/A		000/160	00/160	1/250	2/400	3/630
额定电流 500V / 690V, rms 值	kA		120	120	120	100	100
允许允通电流 I^2t 值	kA ² s		56	158	780	2150	5400
熔断器的允许允通电流(峰值)	kA		15	23	32	40	60
额定分断能力 500 V AC	kA		2	6	17	17	17
额定合闸和分闸能力							
• Ac-21B, 22B, 23B	400 V AC	A	160	160	250	400	630
• Ac-21B	500 V AC	A	160	160	250	400	630
• Ac-22B	500 V AC	A	125	160	250	400	630
• Ac-23B	500 V AC	A	40	63	200	315	500
• Ac-21B	690 V AC	A	160	160	250	400	630
• Ac-22B	690 V AC	A	50	125	250	400	500
• Ac-23B	690 V AC	A	25	35	100	125	200
• Dc-21B	240 V DC	A	160	160	250	400	630
• Dc-22B	240 V DC	A	100	160	250	400	630
• Dc-23B	240 V DC	A	80	100	200	250	400
• Dc-21B	440 V DC	A	100	160	250	400	630
• Dc-22B	440 V DC	A	50	125	200	315	500
• Dc-23B	440 V DC	A	25	63	100	160	250
电容器分断能力							
• 400 V AC							
• 电容器额定值	kvar		50	50	50	50	50
• 额定电流 I_n	A		72	72	72	72	72
• 525 V AC							
• 电容器额定值	kvar		50	50	50	50	50
• 额定电流 I_n	A		55	55	55	55	55
允许环境温度 ²⁾	°C		-25 ... +55 工作时, -50 ... +80 贮存时				
机械寿命			2000	2000	1600	1000	1000
防护等级 (运行侧)							
无模塑盖 / 电缆盖			IP30 (开关闭合) / IP20 (开关打开)				
带模塑盖 / 电缆盖			IP40 (开关闭合) / IP20 (开关打开)				
I_{th} 时负荷隔离开关的功耗 (包括熔丝功耗)	W		9	12	23	34	48
主导体连接的最大导线截面积							
扁平连接	mm ²		--	Up to 95 (M8)	Up to 150 (M10)	Up to 240 (M10)	Up to 300 (M10)
盒式端子	mm ²		1.5 ... 50	6 ... 70	70 ... 185	120 ... 240	150 ... 300
棱形端子	mm ²		--	16 ... 95	70 ... 150	120 ... 240	150 ... 300
鞍状端子	mm ²		--	1.5 ... 70	70 ... 150	120 ... 240	150 ... 300
盒式端子中的叠层导体	mm		8 × 8	9 × 8	10 × 20	10 × 32	10 × 32
辅助触头的额定运行电流							
3NP19.3-1FA00 辅助触头	A		0.25 ($I_{th}=5$ A)				
3NP19.3-1FB00 辅助触头	A		0.1 ($I_{th}=0.1$ A)				
允许安装位置			垂直或水平 (无降容)				

¹⁾最多至污染等级2，超过此等级， $U_i=690$ V

²⁾使用隔离体，若使用熔丝，请遵照熔断器制造商的技术要求。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

表面安装

选型和订货数据

额定连续电流 I _n		符合 DIN 43620 的 LV HRC 熔断器	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每 套 重 量, 约 kg	
A									
45 mm 护盖									
	基本型								
	扁平连接器								
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1CA10	1	1 件	143	0.730	
	盒式端子								
	160	000	A	3NP1 123-1CA20	1	1 件	143	0.470	
160			A	3NP1 133-1CA20	1	1 件	143	0.730	
带 MFM 机电式熔断器监视功能									
	扁平连接器								
	160	00 / 000							
	盒式端子			A	3NP1 133-1CA11	1	1 件	143	1.170
	160	00 / 000							
			A	3NP1 133-1CA21	1	1 件	143	1.170	
带电子式 EFM 10 熔断器监视功能									
	扁平连接器								
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1CA12	1	1 件	143	0.870	
	盒式端子								
	160	000	A	3NP1 123-1CA22	1	1 件	143	0.590	
	160			A	3NP1 133-1CA22	1	1 件	143	0.870
带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能									
	扁平连接器								
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1CA13	1	1 件	143	0.870	
	盒式端子								
	160	000	A	3NP1 123-1CA23	1	1 件	143	0.590	
	160			A	3NP1 133-1CA23	1	1 件	143	0.870

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1

表面安装

选型和订货数据

		额定连续电流 I_n	符合 DIN 43620 的 LV HRC 熔断器 规格	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	重量 / PU, 约 kg
70 mm 护盖									
	基本型 扁平连接器	250	1 和 0	A	3NP1 143-1DA10	1	1 件	143	2.190
		400	2 和 1	A	3NP1 153-1DA10	1	1 件	143	4.210
		630	3 和 2	A	3NP1 163-1DA10	1	1 件	143	6.310
	盒式端子	250	1 和 0	A	3NP1 143-1DA20	1	1 件	143	2.190
		400	2 和 1	A	3NP1 153-1DA20	1	1 件	143	4.660
		630	3 和 2	A	3NP1 163-1DA20	1	1 件	143	6.730
	带 MFM 机电式熔断器监视功能								
	扁平连接器	250	1 和 0						
		400	2 和 1	A	3NP1 143-1DA11	1	1 件	143	2.630
		630	3 和 2	A	3NP1 153-1DA11	1	1 件	143	4.650
	盒式端子			A	3NP1 163-1DA11	1	1 件	143	6.750
		250	1 和 0						
		400	2 和 1	A	3NP1 143-1DA21	1	1 件	143	2.630
		630	3 和 2	A	3NP1 153-1DA21	1	1 件	143	5.100
				A	3NP1 163-1DA21	1	1 件	143	7.170
	带电子式 EFM 10 熔断器监视功能								
	扁平连接器	250	1 和 0	A	3NP1 143-1DA12	1	1 件	143	2.330
		400	2 和 1	A	3NP1 153-1DA12	1	1 件	143	4.350
		630	3 和 2	A	3NP1 163-1DA12	1	1 件	143	6.450
	盒式端子	250	1 和 0	A	3NP1 143-1DA22	1	1 件	143	2.330
		400	2 和 1	A	3NP1 153-1DA22	1	1 件	143	4.800
		630	3 和 2	A	3NP1 163-1DA22	1	1 件	143	6.870
	带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能								
	扁平连接器	250	1 和 0	A	3NP1 143-1DA13	1	1 件	143	2.330
		400	2 和 1	A	3NP1 153-1DA13	1	1 件	143	4.350
		630	3 和 2	A	3NP1 163-1DA13	1	1 件	143	6.450
	盒式端子	250	1 和 0	A	3NP1 143-1DA23	1	1 件	143	2.330
		400	2 和 1	A	3NP1 153-1DA23	1	1 件	143	4.800
		630	3 和 2	A	3NP1 163-1DA23	1	1 件	143	6.870

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

40 mm 母排系统

选型和订货数据

额定连续电流 I _u		符合 DIN 43620 的 LV HRC 熔断器	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
A		规格						
32/70 mm 护盖, 带接触防护, 适合母排和不带底座的 Rittal 系统								
	基本型							
	扁平连接器							
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BB10	1	1 件	143	0.980
	盒式端子							
3NP1 133-1BB20	160	000	A	3NP1 123-1BB20	1	1 件	143	0.820
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BB20	1	1 件	143	0.980
	带 MFM 机电式熔断器监视功能							
	扁平连接器							
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BB11	1	1 件	143	1.420
	盒式端子							
3NP1 133-1BB21	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BB21	1	1 件	143	1.420
	带电子式 EFM 10 熔断器监视功能							
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BB12	1	1 件	143	1.120
	盒式端子							
3NP1 133-1BB22	160	000	C	3NP1 123-1BB22	1	1 件	143	0.940
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BB22	1	1 件	143	1.120
	带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能							
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BB13	1	1 件	143	1.120
	盒式端子							
3NP1 133-1BB23	160	000	C	3NP1 123-1BB23	1	1 件	143	0.940
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BB23	1	1 件	143	1.120

注：
工厂交货时电缆从下面馈线，客户可自行更改。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

40 mm 母排系统

选型和订货数据

		额定连续电流 I_n A	符合 DIN 43620 的 LV HRC 熔断器 规格	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
适合带底座的 Rittal 系统									
	基本型								
	扁平连接器	160	00 / 000	A	3NP1 133-1JB10	1	1 件	143	0.980
	盒式端子	160	000	A	3NP1 123-1JB20	1	1 件	143	0.820
3NP1 133-1JB20	160	00 / 000	A	3NP1 133-1JB20	1	1 件	143	0.980	
带 MFM 机电式熔断器监视功能									
	扁平连接器	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JB11	1	1 件	143	1.420
	盒式端子	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JB21	1	1 件	143	1.420
3NP1 133-1JB21									
带电子式 EFM 10 熔断器监视功能									
	扁平连接器	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JB12	1	1 件	143	1.120
	盒式端子	160	000	C	3NP1 123-1JB22	1	1 件	143	0.940
3NP1 133-1JB22	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JB22	1	1 件	143	1.120	
带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能									
	扁平连接器	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JB13	1	1 件	143	1.120
	盒式端子	160	000	C	3NP1 123-1JB23	1	1 件	143	0.940
3NP1 133-1JB23	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JB23	1	1 件	143	1.120	

注:

工厂交货时电缆从下面馈线，客户可自行更改。

3NP1 熔断器式隔离开关, 高达 630 A 工业和配电用 3NP1

60 mm 母排系统

选型和订货数据

额定连续电流 I_n		符合 DIN 43620 的 LV HRC 熔断器 规格	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
A								
32/70 mm 护盖, 带接触防护, 适合母排和不带底座的 Rittal Riline60 系统								
基本型								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BC10	1	1 件	143	0.980
	250	1 和 0	A	3NP1 143-1BC10	1	1 件	143	2.850
	400	2 和 1	A	3NP1 153-1BC10	1	1 件	143	4.760
	630	3 和 2	A	3NP1 163-1BC10	1	1 件	143	6.840
	盒式端子							
	160	000	A	3NP1 123-1BC20	1	1 件	143	0.820
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BC20	1	1 件	143	0.980
	250	1 和 0	A	3NP1 143-1BC20	1	1 件	143	2.850
	400	2 和 1	A	3NP1 153-1BC20	1	1 件	143	4.990
	630	3 和 2	A	3NP1 163-1BC20	1	1 件	143	7.040
带 MFM 机电式熔断器监视功能								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BC11	1	1 件	143	1.420
	250	1 和 0	A	3NP1 143-1BC11	1	1 件	143	3.290
	400	2 和 1	A	3NP1 153-1BC11	1	1 件	143	5.200
	630	3 和 2	A	3NP1 163-1BC11	1	1 件	143	7.280
	盒式端子							
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1BC21	1	1 件	143	1.420
	160	00 / 000	A	3NP1 143-1BC21	1	1 件	143	3.290
	250	1 和 0	A	3NP1 153-1BC21	1	1 件	143	5.430
	400	2 和 1	A	3NP1 163-1BC21	1	1 件	143	7.480
	630	3 和 2	A	3NP1 163-1BC21	1	1 件	143	7.480
带电子式 EFM 10 熔断器监视功能								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BC12	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1BC12	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1BC12	1	1 件	143	4.900
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1BC12	1	1 件	143	6.980
	盒式端子							
	160	000	C	3NP1 123-1BC22	1	1 件	143	0.940
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BC22	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1BC22	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1BC22	1	1 件	143	5.130
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1BC22	1	1 件	143	7.180
带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BC13	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1BC13	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1BC13	1	1 件	143	4.900
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1BC13	1	1 件	143	6.980
	盒式端子							
	160	000	C	3NP1 123-1BC23	1	1 件	143	0.940
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1BC23	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1BC23	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1BC23	1	1 件	143	5.130
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1BC23	1	1 件	143	7.180

注:

工厂交货时电缆从下面馈线, 客户可自行更改。

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

60 mm 母排系统

选型和订货数据

额定连续电流 I_n		符合 DIN 43620 的 LV HRC 熔断器 规格	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
A								
适合带底座的 Rittal Riline60 系统								
	基本型							
	扁平连接器							
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1JC10	1	1 件	143	0.980
	250	1 和 0	A	3NP1 143-1JC10	1	1 件	143	2.850
	400	2 和 1	A	3NP1 153-1JC10	1	1 件	143	4.760
	630	3 和 2	A	3NP1 163-1JC10	1	1 件	143	6.840
	盒式端子							
	160	000	A	3NP1 123-1JC20	1	1 件	143	0.820
	160	00 / 000	A	3NP1 133-1JC20	1	1 件	143	0.980
	250	1 和 0	A	3NP1 143-1JC20	1	1 件	143	2.850
	400	2 和 1	A	3NP1 153-1JC20	1	1 件	143	4.990
	630	3 和 2	A	3NP1 163-1JC20	1	1 件	143	7.040
带 MFM 机电式熔断器监视功能								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JC11	1	1 件	143	1.420
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1JC11	1	1 件	143	3.290
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1JC11	1	1 件	143	5.200
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC11	1	1 件	143	7.280
	盒式端子							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JC21	1	1 件	143	1.420
	160	00 / 000	C	3NP1 143-1JC21	1	1 件	143	3.290
	250	1 和 0	C	3NP1 153-1JC21	1	1 件	143	5.430
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1JC21	1	1 件	143	5.430
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC21	1	1 件	143	7.480
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC21	1	1 件	143	7.480
带电子式 EFM 10 熔断器监视功能								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JC12	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1JC12	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1JC12	1	1 件	143	4.900
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC12	1	1 件	143	6.980
	盒式端子							
	160	000	C	3NP1 123-1JC22	1	1 件	143	0.940
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JC22	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1JC22	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1JC22	1	1 件	143	5.130
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC22	1	1 件	143	7.180
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC22	1	1 件	143	7.180
带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能								
	扁平连接器							
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JC13	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1JC13	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1JC13	1	1 件	143	4.900
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC13	1	1 件	143	6.980
	盒式端子							
	160	000	C	3NP1 123-1JC23	1	1 件	143	0.940
	160	00 / 000	C	3NP1 133-1JC23	1	1 件	143	1.120
	250	1 和 0	C	3NP1 143-1JC23	1	1 件	143	2.990
	400	2 和 1	C	3NP1 153-1JC23	1	1 件	143	5.130
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC23	1	1 件	143	7.180
	630	3 和 2	C	3NP1 163-1JC23	1	1 件	143	7.180

注:

工厂交货时电缆从下面馈线，客户可自行更改。


* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关, 高达 630 A

工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
NH000 紧凑型						
 端子及连接件 进线端子 16 ... 95 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 923-1BD00	1	1 件	143	0.097
 3NP1 923-1BE20 三端子, 用于盒式端子 3 x 2.5 ... 16 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 923-1BE20	1	1 件	143	0.134
 3NP1 923-1BF10 封盖, 用于三相母排上的一个空位 (1 套 = 20 件)	A	3NP1 923-1BF10	1	1 件	143	0.012
 3NP1 933-1BF20 三相母排, I _u =225A(最大), 用于 2x NH000 (1 套 = 5 件)	A	3NP1 923-1BF20	1	1 件	143	0.268
 3NP1 933-1BF30 三相母排, I _u =225A(最大), 用于 3x NH000 (1 套 = 5 件)	A	3NP1 923-1BF30	1	1 件	143	0.436
 3NP1 933-1BF40 三相母排, I _u =225A(最大), 用于 4x NH000 (1 套 = 5 件)	A	3NP1 923-1BF40	1	1 件	143	0.650
 3NP1 933-1BF50 连接件, I _u =225A(最大), 用于三相母排 (1 套 = 3 件)	A	3NP1 923-1BF50	1	1 件	143	0.263
 3NP1 933-1BG40 辅助导体接头 用于盒式端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 923-1BG40	1	1 件	143	0.004

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
NH000 紧凑型						
 3NP1 923-1CA10		护盖 接触防护件，用于西门子 8US 母排系统 (1 X 顶部，1 X 底部)	A	3NP1 923-1CA10	1	1 件 143 0.048
 3NP1 923-1CA20		接触防护件，用于 Rittal 母排系统 (1 X 顶部，1 X 底部)	A	3NP1 923-1CA20	1	1 件 143 0.053
 3NP1 923-1CB00		电缆连接护盖 (仅用于 40 mm/60 mm 母排，顶部和底部)	A	3NP1 923-1CB00	1	1 件 143 0.039
 3NP1 923-1CF00		支架 (1 套 = 2 件)	A	3NP1 923-1CF00	1	1 件 143 0.012
 3NP1 923-1DA00		模塑盖 高x宽: 215 x 130 mm	A	3NP1 923-1DA00	1	1 件 143 0.049
 3NP1 923-1EA00		安装套件 用于 1 个标准安装导轨	A	3NP1 923-1EA00	1	1 件 143 0.009

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量，约 kg
NH000 紧凑型						
 3NP1 920-1FA00		辅助触头 1 CO 触头	A	3NP1 920-1FA00	1	1 件 143 0.012
 3NP1 920-1FB00		1 CO 触头，用于电子线路	A	3NP1 920-1FB00	1	1 件 143 0.012
 3NP1 923-1GA00		熔丝架 基本型	A	3NP1 923-1GA00	1	1 件 143 0.124
 3NP1 923-1GB30		带电子式 EFM 10 熔断器监视功能	A	3NP1 923-1GB20	1	1 件 143 0.551
		带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 923-1GB30	1	1 件 143 0.573
 3NP1 923-1GB50		带电子式 EFM 25 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 923-1GB50	1	1 件 143 0.573
 3NP1 900-1HA00		锁定件 (1 套 = 10 件)	A	3NP1 900-1HA00	1	1 件 143 0.006

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据





规格 NH00	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 933-1BA00	端子及连接件 鞍形端子, 1.5 ... 70 mm ²	A	3NP1 933-1BA00	1	1 件	143	0.081
 3NP1 933-1BB10	棱形端子, 单电缆连接, 16 ... 95 mm ²	A	3NP1 933-1BB10	1	1 件	143	0.121
 3NP1 933-1BC00	连接模块, 用于盒式端子 6 ... 70 mm ² , 32 mm 护盖	A	3NP1 933-1BC00	1	1 件	143	0.145
 3NP1 933-1BE10	三端子, 用于扁平连接器 3 x 2.5 ... 16 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 933-1BE10	1	1 件	143	0.087
 3NP1 923-1BE20	三层端子, 用于盒式端子 3 x 2.5 ... 16 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 923-1BE20	1	1 件	143	0.134
 3NP1 933-1BG10	辅助导体接头 用于扁平连接器 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 933-1BG10	1	1 件	143	0.006
 3NP1 933-1BG30	辅助导体接头 用于棱形端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 933-1BG30	1	1 件	143	0.004
 3NP1 933-1BG40	辅助导体接头 用于盒式端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 933-1BG40	1	1 件	143	0.006

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据


规格 NH00	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 933-1CA10	护盖 接触防护件，用于西门子 8US 母排系统 (1 X 顶部，1 X 底部)	A	3NP1 933-1CA10	1	1 件	143	0.058
 3NP1 933-1CA20	接触防护件，用于 Rittal 母排系统 (1 X 顶部，1 X 底部)	A	3NP1 933-1CA20	1	1 件	143	0.044
 3NP1 933-1CB00	电缆连接护盖（顶部和底部）	A	3NP1 933-1CB00	1	1 件	143	0.045
 3NP1 933-1CC00	电缆连接护盖带后部接触防护功能， 适合表面安装 (顶部和底部)	A	3NP1 933-1CC00	1	1 件	143	0.093
 3NP1 933-1CD00	电缆连接护盖带后部接触防护功能， 适合母排安装 (顶部和底部)	A	3NP1 933-1CD00	1	1 件	143	0.079
 3NP1 933-1CF00	支架（1 套 = 2 件）	A	3NP1 933-1CF00	1	1 件	143	0.012

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH00	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 933-1DA00	模塑盖 高x宽: 215 x 130 mm	A	3NP1 933-1DA00	1	1 件	143	0.024
 3NP1 933-1EB00	安装套件 用于 2 个标准安装导轨 125/150 mm	A	3NP1 933-1EB00	1	1 件	143	0.009
 3NP1 930-1EA00	辅助触头 1 CO 触头	A	3NP1 930-1FA00	1	1 件	143	0.012
 3NP1 930-1FB00	1 CO 触头，用于电子线路	A	3NP1 930-1FB00	1	1 件	143	0.012

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH00	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
	熔丝架 基本型	A	3NP1 933-1GA00	1	1 件	143	0.165
3NP1 933-1GA00							
	带 MFM 机电式熔断器监视功能	A	3NP1 933-1GB10	1	1 件	143	1.293
3NP1 933-1GB10							
	带电子式 EFM 10 熔断器监视功能	A	3NP1 933-1GB20	1	1 件	143	0.589
3NP1 933-1GB30	带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 933-1GB30	1	1 件	143	0.611
							
3NP1 933-1GB50							
	带电子式 EFM 25 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 933-1GB50	1	1 件	143	0.611
3NP1 933-1GB50							
	锁定件 (1 套 = 10 件)	A	3NP1 900-1HA00	1	1 件	143	0.006
3NP1 900-1HA00							

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配用电 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH1	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 943-1BA00	端子及连接件 鞍形端子, 70 ... 150 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BA00	1	1 件	143	0.144
 3NP1 943-1BB10	棱形端子, 单电缆连接, 70 ... 150 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BB10	1	1 件	143	0.270
 3NP1 943-1BB20	棱形端子, 双电缆连接, 2 x 35 ... 70 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BB20	1	1 件	143	0.311
 3NP1 943-1BG10	辅助导体接头 用于扁平连接器 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BG10	1	1 件	143	0.009
 3NP1 943-1BG30	辅助导体接头 用于鞍形或棱形端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BG30	1	1 件	143	0.004
 3NP1 943-1BG40	辅助导体接头 用于盒式端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BG40	1	1 件	143	0.014

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH1	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 943-1CA10	护盖 接触防护件，用于西门子8US母排系统， (1 X 顶部，1 X 底部)	A	3NP1 943-1CA10	1	1 件	143	0.024
 3NP1 943-1CA20	接触防护件，用于 Rittal 母排系统 (1 X 顶部，1 X 底部)	A	3NP1 943-1CA20	1	1 件	143	0.034
 3NP1 943-1CB00	电缆连接护盖（顶部和底部）	A	3NP1 943-1CB00	1	1 件	143	0.172
 3NP1 943-1CD00	电缆连接护盖带后部接触防护功能， (顶部和底部)	A	3NP1 943-1CD00	1	1 件	143	0.277
 3NP1 943-1CF00	支架（1 套 = 2 件）	A	3NP1 943-1CF00	1	1 件	143	0.026

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH1	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
	模塑盖 高x宽: 375 x 220 mm	A	3NP1 943-1DA00	1	1 件	143	0.092
	安装套件 用于 2 个标准安装导轨 125/150 mm	A	3NP1 943-1EB00	1	1 件	143	0.017
	辅助触头 1 CO 触头	A	3NP1 940-1FA00	1	1 件	143	0.018
	1 CO 触头，用于电子线路	A	3NP1 940-1FB00	1	1 件	143	0.018

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH1	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量，约 kg
	熔丝架 基本型	A	3NP1 943-1GA00	1	1 件	143	0.602
	带 MFM 机电式熔断器监视功能	A	3NP1 943-1GB10	1	1 件	143	1.726
	带电子式 EFM 10 熔断器监视功能	A	3NP1 943-1GB20	1	1 件	143	1.022
	带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 943-1GB30	1	1 件	143	1.044
	带电子式 EFM 25 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 943-1GB50	1	1 件	143	1.044
	锁定件 (1 套 = 10 件)	A	3NP1 900-1HA00	1	1 件	143	0.006

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配用电 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH2	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 953-1BA00	端子及连接件 鞍形端子，120 ... 240 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BA00	1	1 件	143	0.187
 3NP1 953-1BB10	棱形端子，单电缆连接，120 ... 240 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BB10	1	1 件	143	0.420
 3NP1 953-1BB20	棱形端子，双电缆连接，2 x 70 ... 120 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BB20	1	1 件	143	0.473
 3NP1 943-1BG10	辅助导体接头 用于扁平连接器 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BG10	1	1 件	143	0.009
 3NP1 953-1BG30	辅助导体接头 用于鞍形或棱形端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BG30	1	1 件	143	0.006
 3NP1 953-1BG40	辅助导体接头 用于盒式端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BG40	1	1 件	143	0.029

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
规格 NH2						
 3NP1 953-1CA10		护盖				
	A	3NP1 953-1CA10	1	1 件	143	0.028
 3NP1 953-1CA20		接触防护件，用于西门子8US母排系统， (1 X 顶部，1 X 底部)				
	A	3NP1 953-1CA20	1	1 件	143	0.038
 3NP1 953-1CB00		接触防护件，用于 Rittal 母排系统， (1 X 顶部，1 X 底部)				
	A	3NP1 953-1CB00	1	1 件	143	0.242
 3NP1 953-1CD00		电缆连接护盖（顶部和底部）				
	A	3NP1 953-1CD00	1	1 件	143	0.362
 3NP1 953-1CD00		电缆连接护盖带后部接触防护功能 (顶部和底部)				
	A	3NP1 953-1CD00	1	1 件	143	0.362
 3NP1 943-1CF00		支架（1 套 = 2 件）				
	A	3NP1 943-1CF00	1	1 件	143	0.026
 3NP1 953-1DA00		模塑盖				
	A	3NP1 953-1DA00	1	1 件	143	0.097
		高x宽: 375 x 245 mm				

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH2	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 940-1FA00	辅助触头 1 CO 触头	A	3NP1 940-1FA00	1	1 件	143	0.018
	1 CO 触头，用于电子线路	A	3NP1 940-1FB00	1	1 件	143	0.018
 3NP1 940-1FB00							
 3NP1 953-1GA00	熔丝架 基本型	A	3NP1 953-1GA00	1	1 件	143	0.754
	带 MFM 机电式熔断器监视功能	A	3NP1 953-1GB10	1	1 件	143	1.797
 3NP1 953-1GB10							
 3NP1 953-1GB20	带电子式 EFM 10 熔断器监视功能	A	3NP1 953-1GB20	1	1 件	143	1.093
	带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 953-1GB30	1	1 件	143	1.115
 3NP1 953-1GB30							
 3NP1 953-1GB50	带电子式 EFM 25 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 953-1GB50	1	1 件	143	1.115
 3NP1 900-1HA00	锁定件 (1 套 = 10 件)	A	3NP1 900-1HA00	1	1 件	143	0.006

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

规格 NH3	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
 3NP1 963-1BA00	端子及连接件 鞍形端子, 150 ... 300 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 963-1BA00	1	1 件	143	0.210
 3NP1 963-1BB10	棱形端子, 单电缆连接, 150 ... 300 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 963-1BB10	1	1 件	143	0.643
 3NP1 963-1BB20	棱形端子, 双电缆连接, 2 x 150 ... 185 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 963-1BB20	1	1 件	143	0.681
 3NP1 943-1BG10	辅助导体接头 用于扁平连接器 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 943-1BG10	1	1 件	143	0.009
 3NP1 953-1BG30	辅助导体接头 用于鞍形或棱形端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BG30	1	1 件	143	0.006
 3NP1 953-1BG40	辅助导体接头 用于盒式端子 0.25 ... 1 mm ² (1 套 = 3 件)	A	3NP1 953-1BG40	1	1 件	143	0.029


* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
规格 NH3						
 3NP1 963-1CA10		护盖				
	A	接触防护件，用于西门子8US母排系统， (1 X 顶部，1 X 底部)	1	1 件	143	0.032
 3NP1 963-1CA20	A	接触防护件，用于 Rittal 母排系统， (1 X 顶部，1 X 底部)	1	1 件	143	0.043
 3NP1 963-1CB00	A	电缆连接护盖 (顶部和底部)	1	1 件	143	0.269
 3NP1 963-1CD00	A	电缆连接护盖带后部接触防护功能 (顶部和底部)	1	1 件	143	0.411
 3NP1 943-1CF00	A	支架 (1 套 = 2 件)	1	1 件	143	0.026
 3NP1 963-1DA00	A	模塑盖 高x宽: 375 x 290 mm	1	1 件	143	0.116

* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

附件

选型和订货数据

	型号	DT	订货号	PU (件、套、米)	PS*	PG	每套重量, 约 kg
规格 NH3							
	辅助触头 1 CO 触头	A	3NP1 940-1FA00	1	1 件	143	0.018
3NP1 940-1FA00							
	1 CO 触头，用于电子线路	A	3NP1 940-1FB00	1	1 件	143	0.018
3NP1 940-1FB00							
	熔丝架 基本型	A	3NP1 963-1GA00	1	1 件	143	0.825
3NP1 963-1GA00							
	带 MFM 机电式熔断器监视功能	A	3NP1 963-1GB10	1	1 件	143	1.966
3NP1 963-1GB10							
	带电子式 EFM 10 熔断器监视功能	A	3NP1 963-1GB20	1	1 件	143	1.262
	带电子式 EFM 20 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 963-1GB30	1	1 件	143	1.284
3NP1 963-1GB30							
	带电子式 EFM 25 熔断器监视和电网监测功能	A	3NP1 963-1GB50	1	1 件	143	1.284
3NP1 963-1GB50							
	锁定件 (1 套 = 10 件)	A	3NP1 900-1HA00	1	1 件	43	0.006
3NP1 900-1HA00							


* 以该数量或该数量的倍数订购。

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

外形尺寸

外形尺寸

手柄位置，规格000

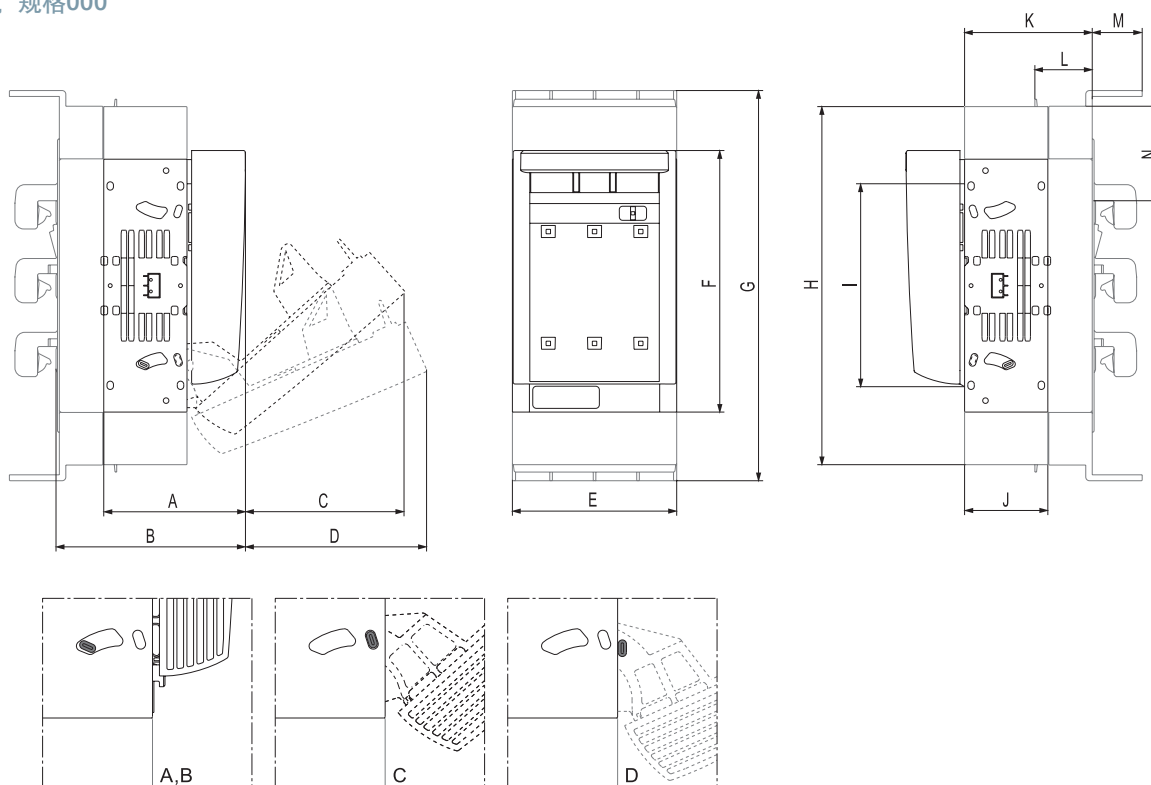

规格 / 尺寸 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3NP1123-1CA20	76,6	—	60,6	71,6	88,8	141,7	—	—	110,4	45	—	—	—	—
3NP1123-1BB20	—	101,6	60,6	71,6	88,8	—	211,4	196	110,4	—	70	32	26	51
3NP1123-1BC20	—	101,6	60,6	71,6	88,8	—	207	196	110,4	—	70	32	26	51
3NP1123-1J.20	—	101,6	60,6	71,6	88,8	—	210,4	—	—	—	—	—	—	—


A,B	开关闭合
C	手柄停放位置
D	手柄卸除位置

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A
工业和配电用 3NP1

外形尺寸

外形尺寸

手柄位置，规格00

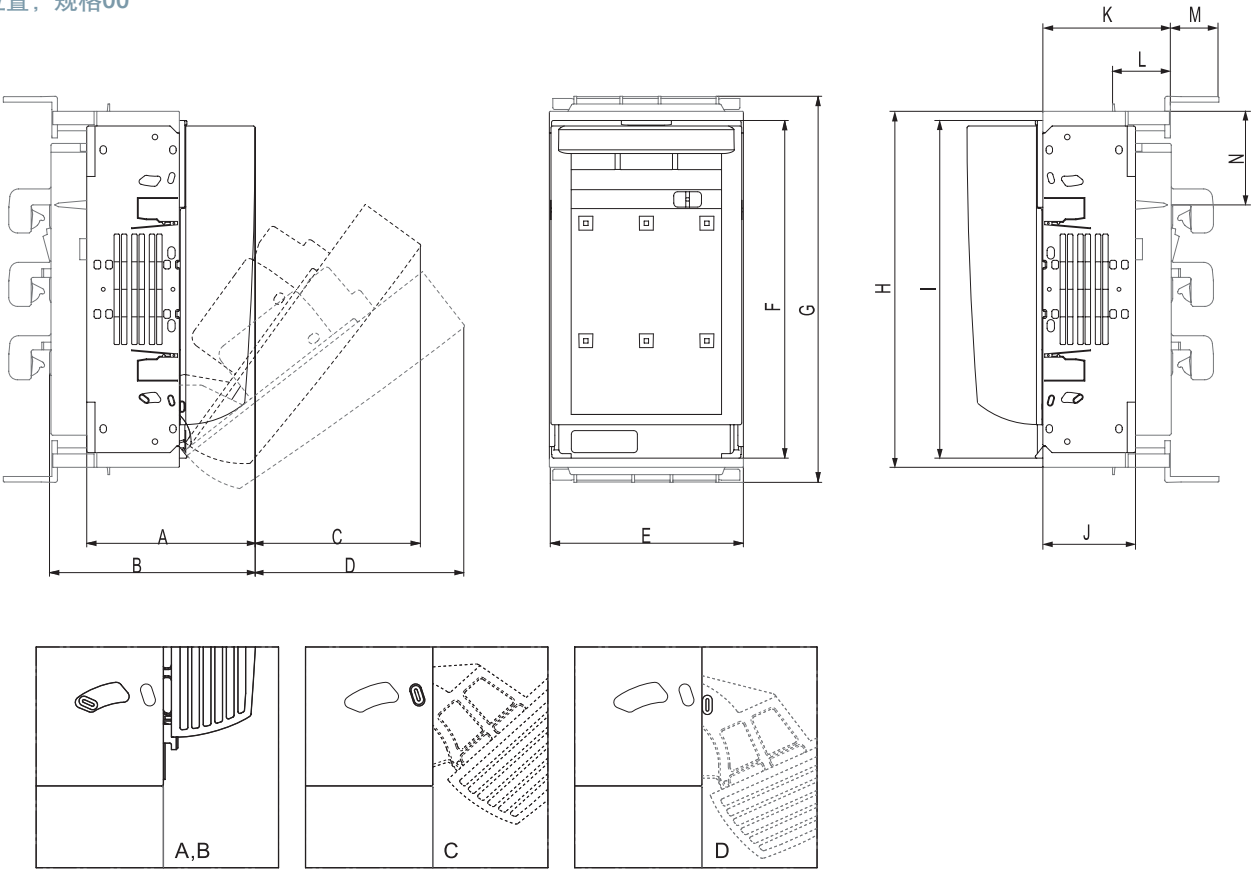

规格 / 尺寸 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3NP1133-1CA10	86,5	—	63,7	87,7	105,8	202	—	—	184	45	—	—	—	—
3NP1133-1CA20	86,5	—	63,7	87,7	105,8	200	—	—	184	45	—	—	—	—
3NP1133-1BB.0	—	111,5	63,7	87,7	105,8	—	210,2	196	184	—	70	32	26	51
3NP1133-1BC.0	—	111,5	63,7	87,7	105,8	—	206,2	196	184	—	70	32	26	31
3NP1133-1J..0	—	111,5	63,7	87,6	105,8	—	215,1	—	—	—	—	—	—	—





A,B	开关闭合
C	手柄停放位置
D	手柄卸除位置

3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A 工业和配电用 3NP1

外形尺寸

外形尺寸

手柄位置，规格1，2和3

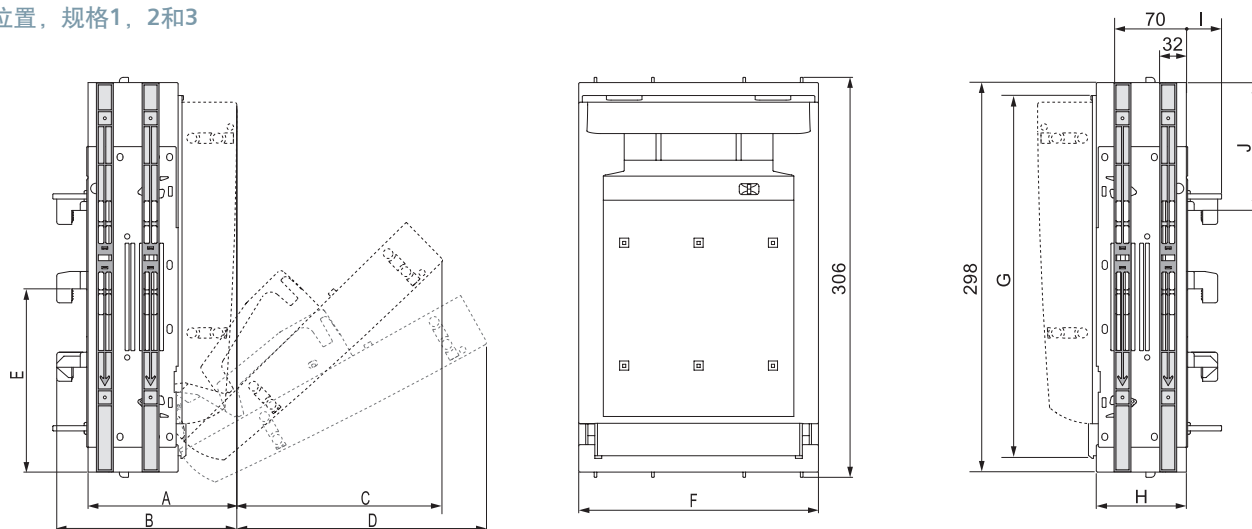

规格 / 尺寸 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3NP1143-1CA.0	115	—	180	186	—	183,7	275,6	—	—	—
3NP1153-1CA.0	129,9	—	200	207	—	209,4	280	90	—	—
3NP1163-1CA.0	138,5	—	200	207	—	249,4	280	90	—	—
3NP1143-.BC.0	115	138	180	186	144,2	183,7	275,6	—	26	97,8
3NP1153-.BC.0	129,9	153	200	207	144,2	209,4	280	90	26	97,8
3NP1163-.BC.0	138,5	161,5	200	207	144,2	249,4	280	90	26	97,8

A,B	开关闭合
C	手柄停放位置
D	手柄卸除位置


3NP1 熔断器式隔离开关，高达 630 A

工业和配电用 3NP1


外形尺寸

外形尺寸

标准导轨安装

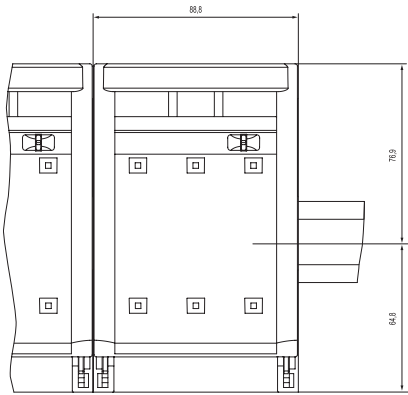


3NP1 规格 000

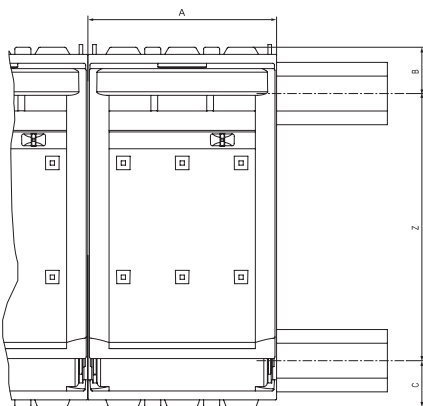


3NP1 规格 00

规格 / 尺寸 (mm)	Z	A	B	C
3NP1133-1CA10	150	105,8	26	26
3NP1133-1CA10	125	105,8	38.5	38.5
3NP1133-1CA20	150	105,8	25	25
3NP1133-1CA20	125	105,8	37.5	37.5
3NP1143-1CA ..	150	183,7	93	63
3NP1143-1CA ..	125	183,7	105.5	75.5


孔型

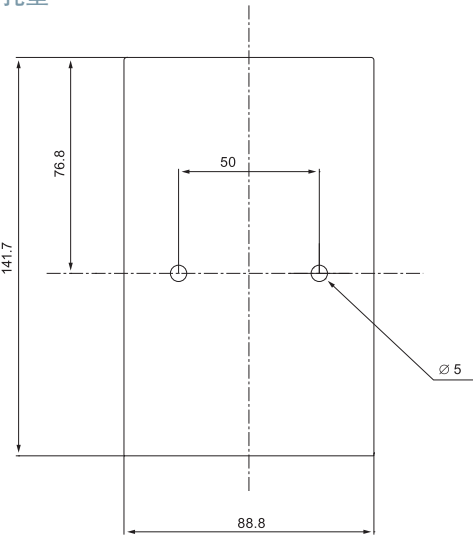

3NP1 规格 000

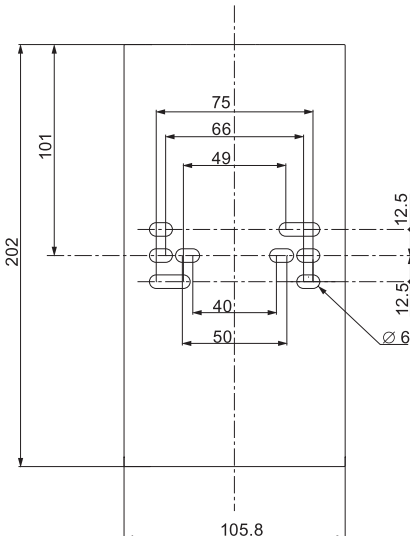

3NP1 规格 00

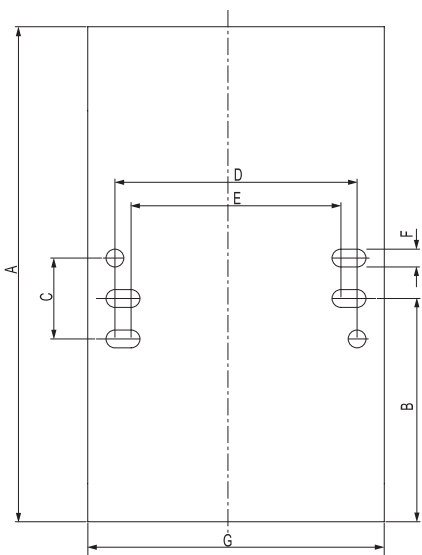

3NP1 规格 1, 2, 3

规格 / 尺寸 (mm)	A	B	C	D	E	F
3NP1143-1CA.0	306	138	50	150	130	11
3NP1153-1CA.0	306	138	50	166	130	11
3NP1163-1CA.0	306	138	50	195	160	11



西门子工业自动化与驱动技术及楼宇科技相关集团 资料文档哪里找？

西门子工业自动化与驱动技术集团网站下载中心

在西门子工业自动化与驱动技术集团网站的“支持中心”下，点击“下载中心”即可进入。

下载中心提供最新最常用的主流产品技术文档，包括产品选型样本、宣传册、产品手册、软件、产品使用入门、证书许可、常问问题等。内容实时更新、文档类型清晰、产品划分简明、方便您轻松查找并下载技术文档！

www.ad.siemens.com.cn/download

SIEMENS

智能楼宇 知其道 用其妙

■ 趋势推动未来

人口的日益增多，都市化进程、气候变化，乃至全球化趋势，使我们的生活方式和经济理念发生了空前的变化。

■ 创新技术解决重大难题

西门子拥有 160 年的研发经验和卓越的工程技术智慧，以及超过 5 万项专利，并一直为本地和全球客户提供医疗、能源、工业以及基础建设等领域的创新技术，为客户解决各类难题。

■ 通过完善的楼宇使用周期管理来增强产能和效率

西门子楼宇科技为工业，商业，民用住宅和公共基础设施提供智能整合的解决方案。在建筑的整个使用周期中，西门子秉承全面的环保理念，在低压配电、电子安装技术，楼宇自动化和消防安全以及电子安全领域，为客户提供所需的产品、系统、解决方案和服务。

西门子楼宇科技始终确保：

- 楼宇的高度舒适和高能效
- 用户生命和财产的安全及保障
- 增强企业产能



上海：上海市杨浦区大连路500号
西门子上海中心
邮编：200082
电话：021-3889 3889
传真：021-3889 4902

北京：北京市朝阳区望京中环南路7号
西门子中国总部大楼
邮编：100102
电话：010-6476 8888
传真：010-6477 6360

广州：广州市天河路208号
粤海天河城大厦8-10楼
邮编：510620
电话：020-3718 2888
传真：020-3718 2105

沈阳：沈阳市沈河区北站路59号
财富大厦E座12-14层
邮编：110013
电话：024-8251 8111
传真：024-8251 8597

成都：成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋1-2楼
邮编：610041
电话：028-6238 7888
传真：028-6238 7000

技术支持与服务热线
电话：400-810 4288
传真：010-6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com.cn
Web: www.4008104288.com.cn

其它地区西门子分支机构联系方式，请咨询西门子技术支持与服务热线 400-810-4288，或登录网址
查询：http://www.ad.siemens.com.cn/about_us/contact.asp

此文件中包含对可选择技术参数的一般描述，个别情况中可能不会出现。
因此在合同中应该针对具体项目特别指出其所需功能。

西门子版权所有
如有改动，恕不事先通知
订货号：E20001-K0335-C300-X-5D00
3034-D906114-04113