

BXC
系列配电箱



一、适用范围


BXC系列配电箱可配装机械式、电子式电表，亦可直接固定墙上。可安装DZ47、DZ47L、HUM18、HUM18L、DZ18L漏电开关，RT14或RC1熔断器。

二、结构特征

- 1、进线可安装分线端子，使得进线接触紧固可靠，分线端子的出线回路数，用户可以根据需求自由选择。
- 2、表箱内可以在进线室内（或可铅封室内）装拔插式连接器，可很方便供电局进行用户欠费管理，还可以在用户侧检修或更换开关时拉开拔插式连接器插片，提供一个明显的断开点。
- 3、表箱底部的电表固定螺钉呈“品”字型，可满足各种电表的安装要求，也可以安装单相表架来安装各种单相电表。
- 4、计量室内可以装电子表，也可以装机械表，用户订货时要注明。
- 5、线径大小：用户可以根据负荷大小选用合适的电缆线径，电缆规格为4mm²、6mm²、10mm²。
- 6、出线室：用户可以根据需要，在出线室安装小型断路器（DZ47、HUM18），小型漏电断路器（DZ47LE、DZ18L、HUM18LE）或熔断器（RT18、RT14、RC1）。


三、外形及安装尺寸

1、BXC-WA1

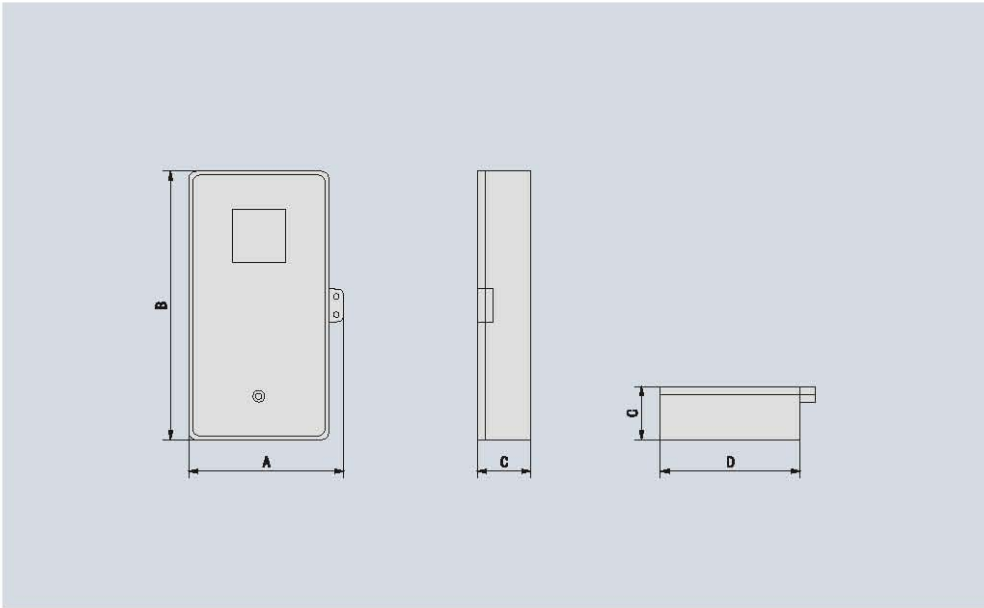


BXC
系列配电箱

2、BXC-WA2

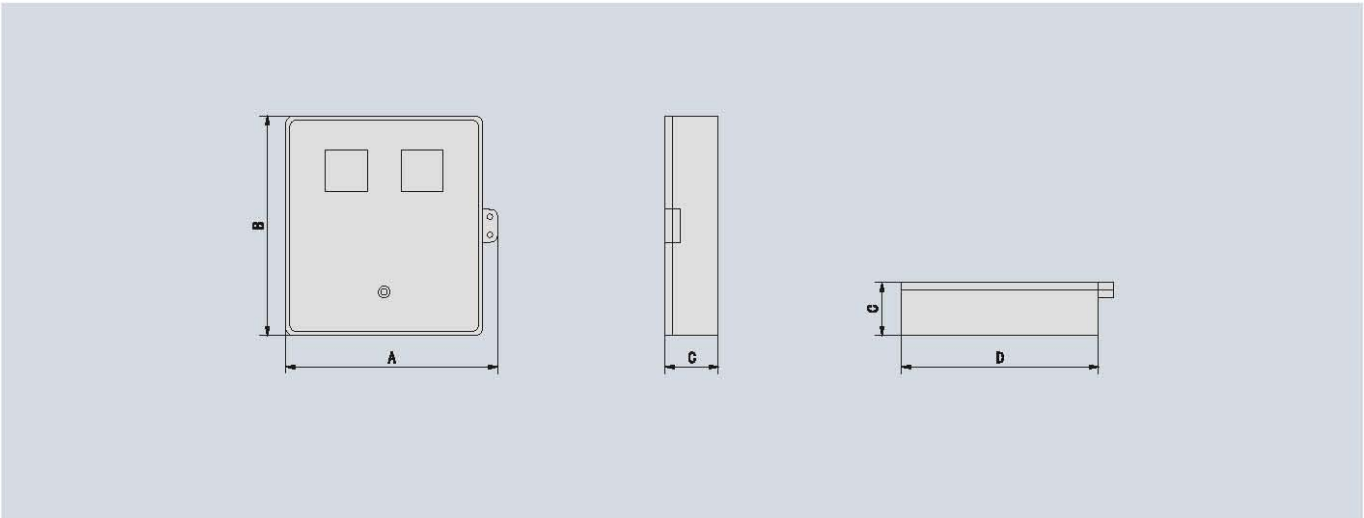

3、BXC-WA3

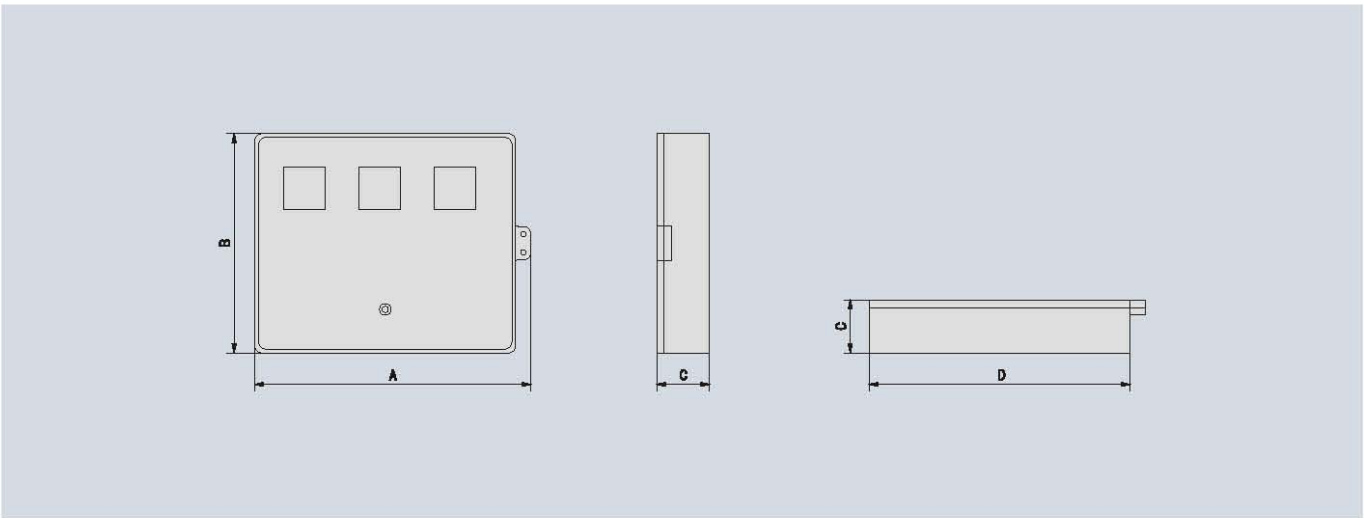

4、BXC-WA4

