




主要技术参数 Main technical parameter


产品型号 Model	AT2-□□□□ (JSZ7-□□□□)	AT-20	AT-22/A	AT-22/T	AT-22/X
工作电源 Working power	DC24V, AC220V, AC380V				
延时范围 Delay range	T, S, D, H: 0.6s 2s 6s 20s 60s, 6m 20m 60m 2h X: 20s, 60s A: 0.6s 2s 6s 20s 60s 6m	1s, 2s, 6s, 20s, 60s, 6m 20m, 60m, 2h	1s, 2s, 6s, 20s, 60s, 6m 20m, 60m, 2h	1s, 2s, 6s, 20s, 60s, 6m 20m, 60m, 2h	1s, 2s, 6s, 20s, 60s, 6m 20m, 60m, 2h
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	T:通电延时 S:断电延时 D:断电延时 H:星三角转换延时 X:星三角转换延时 A:断电延时 T:power on delay S:power-off delay D:power-off delay H:star-delta conversion X:star-delta conversion A:power-off delay	通电延时 断电延时 power on delay power-off delay	断电延时 power-off delay	通电延时 power on delay	星-三角转换 star-delta changeover
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	一组延时转换 a:delay changeover 二组延时转换 two:delay changeover	一组延时转换 a:delay changeover	二组延时转换 two:delay changeover	二组延时转换 two:delay changeover	一组星三角转换触点 A group of star-delta change-over contact
触点容量 contact capacity	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	导轨式 Din rail type	导轨式 Din rail type	导轨式 Din rail type	导轨式 Din rail type	导轨式 Din rail type

外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

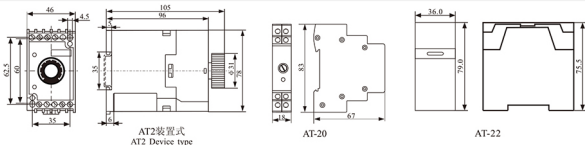

接线图 Wiring diagram





AT2-D□□□ AT2-A□□□



AT2-T□□□ AT2-H□□□



AT2-X□N□□ AT2-S□□□







○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	AT-5 AH3-NA/NB	AT-5B(A/C)	AT-5B/G	AT-5B/F
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36V, 110V, 127V, 220V, 280V			
延时范围 Delay range	1s, 3s, 6s, 10s, 30s, 60s, 3m, 6m, 10m, 30m, 60m, 3h, 6h, 12h A:1s/10s 1m/10m B:3s/30s 3m/30m C:6s/60s 6m/60m D:1m/10m 1h/10h E:3m/30m 3h/30h	0.1s~99.9s, 1s~999, 0.1m~99.9m 1m~999m, 0.1h~99.9h, 1h~999h	0.1s~99.9s, 1s~999, 0.1m~99.9m 1m~999m, 0.1h~99.9h, 1h~999h	9.9s, 99s
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay	间隔延时 interval delay	断电延时 power - off delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	一组瞬动一组延时触点(AT-5/3) 二组延时转换(AT-5/2) a group of instantaneous, a group of contact delay(AT-5/3) two group of delay changeover(AT-5/2)	一组瞬动, 一组延时转换(AT-5B/C) 二组延时触点(AT-5B/A) a group of instantaneous, a group of contact delay(AT-5B/C) two group of delay changeover(AT-5B/A)	二组延时触点 two group of delay changeover	二组延时触点 two group of delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)	5A AC250V (阻性) 5A AC250V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

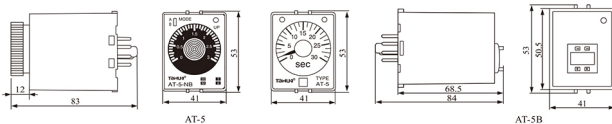

○ 接线图 Wiring diagram

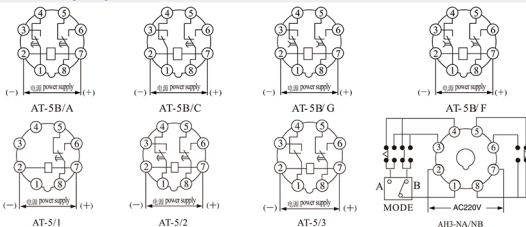





○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	AT-8G	AT-8E	AT-8D	AT-8RG	AT-8RE	AT-8RD
工作电源 Working power	DC/AC12~24V、100~250V			DC/AC12~24V、100~250V		
延时范围 Delay range	MS:1s~99m99s HM:1m~99h99m 0.01S:0.01s~99.99s S:1s~9999s M:1m~9999m H:1h~9999h 0.1S:0.1s~999.9s 0.1M:0.1m~999.9m 0.1h~999.9h			S:1s~99s M:1m~99m H:1h~99h 0.01S:0.01s~0.99s 10 S:10s~990s 10M:10m~990m 10 H:10h~990h 0.1S:0.1s~9.9s 0.1M:0.1m~9.9m 0.1H:0.1h~9.9h		
重复误差 Repeat error	≤1%			≤1%		
工作模式 Mode	通电延时 power on delay			循环延时 cycle delay		
显示方式 Display	LED(数码管)		LED(数码管)	LED(数码管)		LED(数码管)
触点数量 Number of contacts	两组延时触点 Two group of contacts changeover		两组延时触点，一组瞬动 Two group of contacts changeover a set of instantaneous	两组延时触点 Two group of contacts changeover		两组延时触点，一组瞬动 Two group of contacts changeover a set of instantaneous
触点容量 contact capacity	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)		3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)	3A AC250V (阻性)		3A AC250V (阻性)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times		1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times		1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times		1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times		1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式 Panel-type		面板式 Panel-type	面板式 Panel-type		面板式 Panel-type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

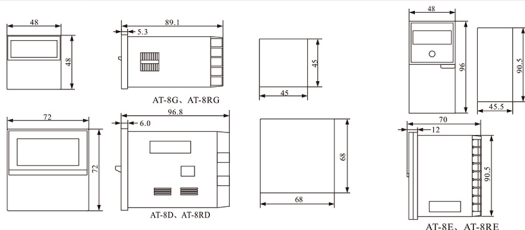

○ 接线图 Wiring diagram


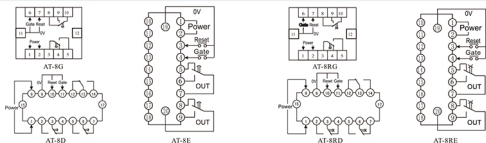






○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	AT-C7G		AT-C7D		AT-E7G		AT-E7D
工作电源 Working power	DC/AC12~24V、100~250V						
延时范围 Delay range	0.001s~9.999s 1s~9999s	0.1m~999.9m 0.1h~999.9h	0.01s~99.99s 1s~99m59s	1m~9999m 1h~9999h	0.1s~999.9s	1m~99h59m	
重复误差 Repeat error	≤1%		≤1%		≤1%		≤1%
工作模式 Mode	吸合延时、释放延时、循环延时 Pick-up delay, release delay, cycle delay						
显示方式 Display	LCD(液晶)		LCD(液晶)		LED(数码管)		LED(数码管)
触点数量 Number of contacts	一组触点延时 a group of contact delay		二组触点延时 two group of contact delay		一组触点延时 a group of contact delay		二组触点延时 two group of contact delay
触点容量 contact capacity	3A AC250V (阻性) (resistive)		3A AC250V (阻性) (resistive)		3A AC250V (阻性) (resistive)		3A AC250V (阻性) (resistive)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times		1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times		1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times		1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times		1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times		1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times		1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式、装置式 Panel-type、Device type		面板式 Panel-type		面板式、装置式 Panel-type、Device type		面板式 Panel-type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions



AT-C7G/AT-E7G




AT-C7D/AT-E7D


○ 接线图 Wiring diagram



AT-C7G/S, AT-E7G/S



AT-C7G, AT-E7G




AT-C7D, AT-E7D



○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	AZN-G	AZN48	AZN-D	AZN72
工作电源 Working power	DC/AC12~24V、100~250V		DC/AC12~24V、100~250V	
延时范围 Delay range	0.01s~99h59m(单设定) 1s~99h59m(双设定) 0.01s~99h59m(single set) 1s~99h59m(double set)		0.01s~99h59m(单设定) 1s~99h59m(双设定) 0.01s~99h59m(single set) 1s~99h59m(double set)	
累时范围 Range when tired	0~9999D23h59m(累时范围) 0~9999D23h59m(cumulative time range)		0~9999D23h59m(累时范围) 0~9999D23h59m(cumulative time range)	
计数范围 count range	0~99999999.999(计数范围) 0~99999999.999(count range)		0~99999999.999(计数范围) 0~99999999.999(count range)	
频率范围 Frequency range	1~9999Hz、0.1~999.9Hz		1~9999Hz、0.1~999.9Hz	
转速周期 Speed cycle	60~9999rpm		60~9999rpm	
重复误差 Repeat error	≤1%		≤1%	
工作模式 Mode	通电延时、加法、减法、随机可逆计数 power on delay, addition, subtraction, random reversible counting		通电延时、加法、减法、随机可逆计数 power on delay, addition, subtraction, random reversible counting	
显示方式 Display	LED(数码管)		LED(数码管)	
触点数量 Number of contacts	一组触点转换 a group of contact changeover		两组触点转换 two group of contact changeover	
触点容量 contact capacity	3A AC250V(阻性) 3AAC250V(resistance)		3A AC250V(阻性) 3AAC250V(resistance)	
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁴ time		1×10 ⁶ 次 1×10 ⁴ time	
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁴ time		1×10 ⁵ 次 1×10 ⁴ time	
安装方式 Installation	面板式 Panel-type		面板式 Panel-type	


○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

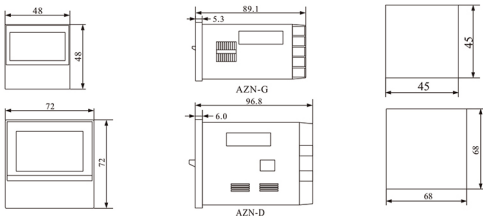


○ 接线图 Wiring diagram



AZN-G



AZN48



AZN-D




AZN72




○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	AT-4B/A、AT-4B/C、AT-4B/F	AT-4B/R	JJSB1	JJSB1-34
工作电源 Working power	DC24V、AC220V、AC380V			
延时范围 Delay range	0.1s~99.9s、1s~999、0.1m~99.9m 1m~999m、0.1h~99.9h、1h~999h	0.1s~99.9s、1s~99s	1s 5s 10s 30s 60s 120s 180s 360s 720s 900s 1200s 3600s	1s 5s 10s 30s 60s 120s 180s 360s 720s 900s 1200s 3600s
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 AT-4B/A(C) power on delay 断电延时 (AT-4B/F) power-off delay (AT-5B/F)	循环延时 (AT-4B/R) cycle delay (AT-4B/R)	通电延时 power on delay	往复循环延时 repeat cycle delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	一组瞬动、一组延时转换 (AT-4B/C) 二组延时触点 (AT-4B/A) a group of instantaneous, a delay changeover (AT-4B/C) two group delay contact (AT-4B/A)	二组延时转换 two delay changeover	一组延时转换 a delay changeover	一组延时转换 a delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC250V (阻性) 3A AC250V (resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V (resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V (resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V (resistance)
机械寿命 Electrical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式、装置式 panel-type, device type	面板式、装置式 panel-type, device type	装置式 device type	装置式 device type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

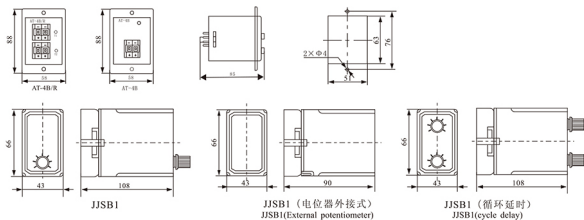

○ 接线图 Wiring diagram






○ 主要技术参数 Main technical parameter


产品型号 Model	AT-9	ASY-2D	ASY-3D	JS10
工作电源 Working power	DC/AC12V,24V, AC36,110V, 127V, 220V,380V			
延时范围 Delay range	0.1s-99.9s, 1s-999s 0.1m-99.9m, 1m-999m 0.1h-99.9h, 1h-999h	0.1-9.9s, 1s-99s 0.1m-9.9m, 1m-99m 0.1h-9.9h, 1h-99h	0.1s-99.9s, 1s-999s 0.1m-99.9m, 1m-999m 0.1h-99.9h, 1h-999h	0.1s-99.9s, 1s-999s, 1s-9999s
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay
显示方式 Display	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	两组延时转换 two groups of changeover	两组延时转换 two groups of changeover	两组延时转换 two groups of changeover	一组延时转换 a group of delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3AAC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5AAC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3AAC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3AAC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times
电气寿命 Electrical life	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times
安装方式 Installation	面板式 Panel-type	面板式 Panel-type	面板式 Panel-type	装置式 device type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

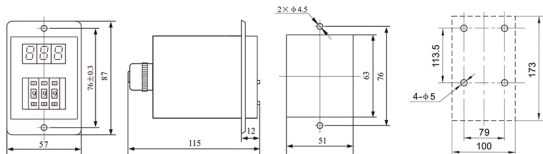


AT-9, ASY-2D, ASY-3D

○ 接线图 Wiring diagram



AT-9, ASY-2D, ASY-3D




JS10




○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JS11	JS11S	JS11J	JSS14A	JS11DN
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36, 110V, 127V, 220V, 380V				
延时范围 Delay range	0.1s~9.9s 1s~99s 1m~99m 0.1s~99.9s 1s~999s 1s~9m59s 1m~999m 0.01s~99.99s 1s~9999s 1s~99m59s 1m~9h59m 1m~99h59m		0.1s~9.9s 0.01s~99.99s 1s~99s 1s~999s 0.1s~99.9s 1m~99.9m	S: 0.01s~99.99s m: 1s~99m99s H: 1m~99h99m	0.1s~99.9s 1s~999s
重复误差 Repeat error	≤1%		≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 power on delay		通电延时 power on delay		通电延时 power on delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(数码管)
触点数量 Number of contacts	一组瞬动二组延时转换 a group of instantaneous 3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)		一组瞬动二组延时转换 a group of instantaneous 3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)		三对常开 three pairs of normally open
触点容量 contact capacity					10A AC220V (阻性) 10A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁵ times	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次
安装方式 Installation	面板式 Panel type		面板式 Panel type		面板式 Panel type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

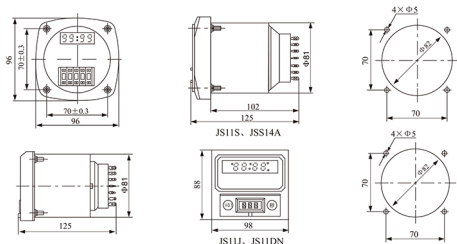

○ 接线图 Wiring diagram






○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JS14A、JS14A-D、JS14A-D/T	JS14A-Y	JS14C	JS14S
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36, 110V, 127V, 220V, 380V			
延时范围 Delay range	1s 5s 10s 30s 60s 120s 180s 360s 720s 900s 1200s 3600s	1s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 180s, 240s, 300s, 600s, 900s	9.9s, 99s, 9.9m, 99m, 99h	0.1s-9.9s 1s-99s 1min-99min 0.1s-99.9s 1s-999s 1s-9min59s 1min-99min 0.01s-99.9s 1-9999s 1s-99min59s 1min-9h59min 1min-99h59min
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时/断电延时 power on delay/power-off delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(数码管)	LED(数码管)
触点数量 Number of contacts	二阻延时转换 two delay changeover	二阻延时转换 two delay changeover	二阻延时转换 two delay changeover	二阻延时转换 two delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式 Panel type	面板式 Panel type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

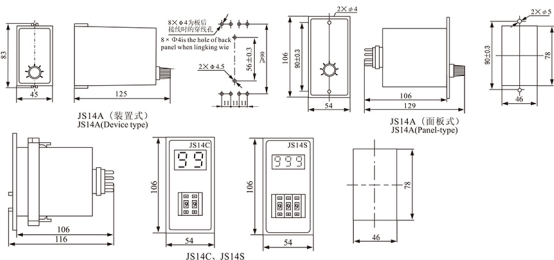

○ 接线图 Wiring diagram







○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JS14P	JS14P-M	JSMJ	JSS26A
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36, 110V, 127V, 220V, 380V			
延时范围 Delay range	9.9s, 99s, 9.9m, 99m, 9.9h, 99h, 99.9s, 999s, 99.9m, 999m, 99.9h, 999h	0.1s-9.9s, 1s-99s, 10s-990s, 0.1m-9.9m, 1m-99m 0.1h-9.9h, 1h-99h	1s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 180s, 300s, 600s, 900s, 1800s, 3600s	0.01s-99.99s 1s-99m99s 1m-99h99m
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时/断电延时 power on delay/power-off delay	通电延时 power on delay	往复循环延时 repeat cycle delay	通电延时 power on delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(数码管)
触点数量 Number of contacts	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)
机械寿命 Electrical life	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times
电气寿命 Electrical life	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times
安装方式 Installation	面板式、装置式 panel-type, device type	面板式、装置式 panel-type, device type	装置式 device type	面板式 Panel type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

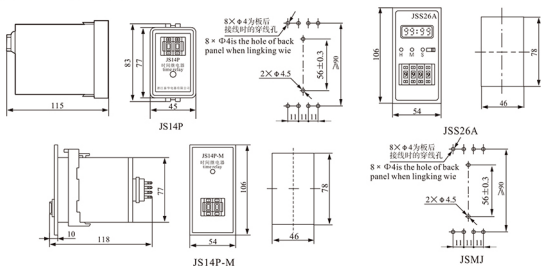

○ 接线图 Wiring diagram







○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JS7-1A/2A/3A/4A	JSS27A, JSS27A-□/1, JSS27A-D, JSS27A-D□/1	JSB-10	JSZ-2(闪烁继电器)
工作电源 Working power	AC36V/110V/127V/220V/380V 50Hz, DC24V			
延时范围 Delay range	0.4s-60s 0.4s-180s	0.01s-9.99s 0.1s-99.9s 1s-999s 1min-999min	1s 5s 10s 30s 60s 120s 180s 300s 600s 900s 1800s 3600s	转换频率:30次/分 Changing frequency: 30 times/min
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤3%	≤1%
工作模式 Mode	JS7-1A/2A:通电延时power on delay JS7-3A/4A:断电延时power-off delay	JSS27A:通电延时power on delay JSS27A-D:断电延时power-off delay	通电延时power on delay	循环动作On-off repetitive
显示方式 Display	/	LED(发光管)	/	/
触点数量 Number of contacts	JS7-1A/3A:一组延时转换JS7-2A/4A:一组延时,一组常开 JS7-1A/3A: a delay changeover JS7-2A/4A: a group of contact delay, a group of instantaneous	JSS27A-D:三组延时转换JSS27A:四组延时转换 JSS27A-D: three delay changeover JSS27A: four delay changeover	一组延时转换 a delay changeover	转换触点2组:2Z Changing contact: 2C
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	螺钉安装 Screw fixing	装置式 device type	面板式 panel-type	装置式 device type


○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions




JS7-A



JSS27A/JSS27A-D



JSB-10



JSZ-2

○ 接线图 Wiring diagram




JS7A-□/1



JSS27A--□D/1



JSB-10




JSZ-2





○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JS11P	JSS1P□	JSS1-01AM-10EM	JSS1-10W-40W
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36, 110V, 127V, 220V, 380V			
延时范围 Delay range	9.9s, 99s, 9.9m, 99m, 99.9s, 999s, 99.9m, 999m	05: 0.1s-99.9s/1s-999s 06: 1s-999s/10-9990s 07: 10s-9990s/1min-999min 08: 1min-9min/10min-9990min	0.1s-9.9s 1s-99s 1min-99min 0.1s-99.9s 1s-999s 1s-9min59s 1min-999min 0.01s-99.9s 1-9999s 1s-99min59s 1min-9h59min 1min-99h59min	10W: 1s/10s 20W: 10s/100s 30W: 100s/1000s 40W: 360s/3600s
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 power on delay	通电延时/断开延时 power on delay/power-off delay	通电延时 power on delay	往复循环延时 repeat cycle delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	一组瞬动转换 a group of instantaneous 二组延时转换 two delay changeover	一组瞬动二组延时转换 a group of instantaneous two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式 Panel type	面板式 Panel type	面板式 Panel type	面板式、装置式 Panel-type Device type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

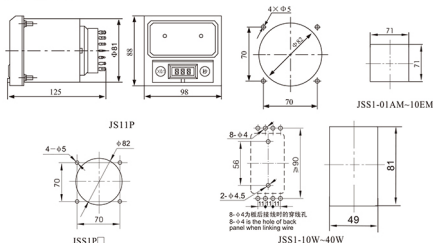

○ 接线图 Wiring diagram






○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JSS20-21AM	JSS20-21AMZ	JSS20-31AM	JSS1
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36, 110V, 127V, 220V, 380V			
延时范围 Delay range	0.1s~9.9s、1s~99、 0.1m~9.9m、1m~99m、	0.1s~9.9s、1s~99、 0.1m~9.9m、1m~99m、	0.1s~9.9s、1s~99、 0.1m~9.9m、1m~99m、	01: 0.1s~9.9s、1s~99s、 02: 0.1s~9.9s、10~99s、 03: 1s~99s、10~990s、 04: 0.1m~9.9m、1m~99m、 05: 0.1s~99.9s、1s~999s、 06: 1s~999s、10~999s、 07: 0.1m~99.9m、1m~999m、
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 power on delay	往复循环延时 repeat cycle delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover	二组延时转换 two delay changeover
触点容量 contact capacity	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

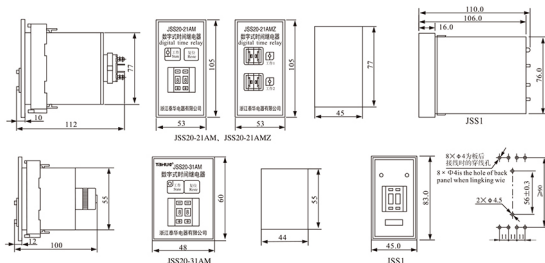

○ 接线图 Wiring diagram







○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JSS48A-S	JSS20-48AMS	JSS20-48AM	JSS20-11AM
工作电源 Working power	DC/AC12V, 24V, AC36, 110V, 127V, 220V, 380V			
延时范围 Delay range	S:1s-99s M:1m-99m H:1h-99h 0.01S:0.01s-0.99s 10S:10s-990s 10M:10m-990m 10H:10h-990h 0.1S:0.1s-9.9s 0.1M:0.1m-9.9m 0.1H:0.1h-9.9h	MS:1s-99m99s HM:1.1m-99h99m 0.01S:0.01s-99.99s S:1s-9999s M:1m-9999m H:1h-9999h 0.1S:0.1s-999.9s 0.1M:0.1m-999.9m 0.1h-999.9h		0.1s-9.9s, 1s-99 0.1m-9.9m, 1m-99m
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电循环延时 power on cycle delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay	通电延时 power on delay
显示方式 Display	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(发光管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	一组延时转换 a delay changeover 二组延时转换 two groups of changeover	两组延时转换 two groups of changeover	两组延时转换 two groups of changeover	一组延时转换 a delay changeover
触点容量 contact capacity	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times	1×10 ⁶ 次 1×10 ⁶ times
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times	1×10 ⁵ 次 1×10 ⁵ times
安装方式 Installation	面板式、装置式 Panel-type Device type	面板式、装置式 Panel-type Device type	装置式 device type	面板式 Panel-type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

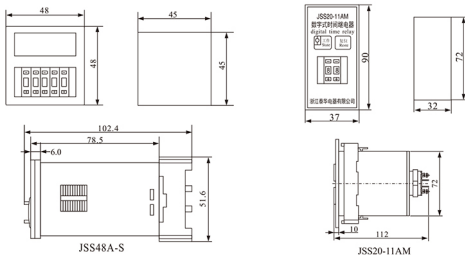

○ 接线图 Wiring diagram







○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	AT-8G/S(JSS48A)	JSS48A-C	JSS48A-G	JSS48A-H
工作电源 Working power	DC/AC12~24V、100~250V DC/AC12V、24V、AC36、110V、127V、220V、380V			
延时范围 Delay range	MS:1s~99m99s HM:1m~99h99m 0.01S:0.01s~99.99s S:1s~9999s M:1m~9999m H:1h~9999h 0.1S:0.1s~999.9s 0.1M:0.1m~999.9m 0.1h~999.9h			
重复误差 Repeat error	≤1%		≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时、加法计时、减法计时、双路通电延时 power on delay, addition timing		间隔延时 interval delay	通电延时(正、倒计时) power on delay (cup down timing)
显示方式 Display	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(数码管)	LED(数码管)
触点数量 Number of contacts	一组触点延时(JSS48A) 二组触点延时(JSS48A-2Z、JSS48A-11) a group of contacts delay delay(JSS48A) two groups of contacts changeover	一组延时, 一组瞬动 a group of contacts delay a group of instantaneous	一组瞬动, 一组延时转换 a group of instantaneous a group of delay changeover	一组延时转换 二组延时转换 a group of delay convesion two groups ofdelay changeover
触点容量 contact capacity	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)	5A AC220V (阻性) 5A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times	1×10^6 次 1×10^6 times
电气寿命 Electrical life	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times	1×10^5 次 1×10^5 times
安装方式 Installation	面板式/装置式 Panel-type/Device type	面板式/装置式 Panel-type/Device type	面板式/装置式 Panel-type/Device type	面板式/装置式 Panel-type/Device type

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

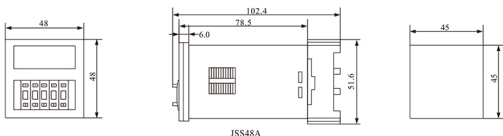

○ 接线图 Wiring diagram

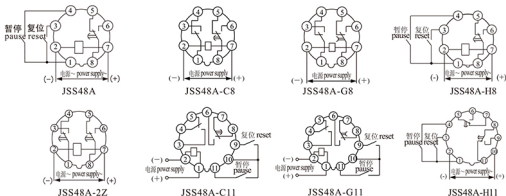





○ 主要技术参数 Main technical parameter

产品型号 Model	JSZ3	JSZ3F/JSZ3F-T	JSZ3K	JSZ3R	JSZ3Y
工作电源 Working power	DC24V、AC220V、AC380V				
延时范围 Delay range	A/C-A、G4(5/5s/30s/1m) A/C-C、G0(5/5s/30s/1m) A/C-E、G4(30s/10m/30m/1h) A/C-F、G4(30s/10m/30m/1h)	1s、2s、5s、10s、30s、60s 1m、2m、5m、10m、30m	1s、2s、5s、10s 30s、60s、180s	6s/60s、10s/10m、30s/30m	10s、30s、60s
重复误差 Repeat error	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式 Mode	通电延时 power on delay	断电延时 power-off delay	断开延时 power-off delay	往复循环延时 repeat cycle delay	星-三角转换 star-delta conversion
显示方式 Display	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)	LED(发光管)
触点数量 Number of contacts	一组瞬动一组延时转换(JSZ3C) 二组延时转换(JSZ3A)	一组延时转换(JSZ3F) 二组延时转换(JSZ3F-T)	一组延时转换	一组延时转换	一组星三角转换触点
触点容量 contact capacity	3A AC250V (阻性) 3A AC250V(resistance)	1A AC125V (阻性) (JSZ3F) 5A AC220V (阻性) (JSZ3F-T)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)	3A AC220V (阻性) 3A AC220V(resistance)
机械寿命 Mechanical life	1×10 ⁶ 次				
电气寿命 Electrical life	1×10 ⁵ 次				
安装方式 Installation	面板式、底座式 Panel-type Socket type				

○ 外形尺寸及安装尺寸 Outline and installation dimensions

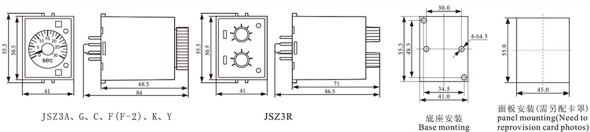

○ 接线图 Wiring diagram

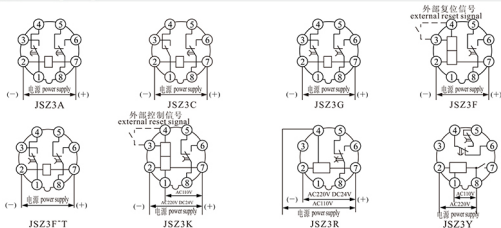

型号 Type

PYF11B

PYF14B




PY08-01



70×30×25

70×30×25

30×26.7×11.5



外形尺寸(mm)
Outline dimension(mm)安装开孔尺寸
(mm)
Installation hole position fig

型号 Type

PY11-01

PY14-01

PY08-02



30×26.7×11.5

30×26.7×11.5

30×26.7×11.5

外形尺寸(mm)
Outline dimension(mm)安装开孔尺寸
(mm)
Installation hole position fig