

JZC1系列接触器式继电器

表 2

型号	结构	常开触头对数	常闭触头对数
JZC1-04 JZC1-04/Z	单层	0	4
JZC1-13 JZC1-13/Z	单层	1	3
JZC1-22 JZC1-22/Z	单层	2	2
JZC1-31 JZC1-31/Z	单层	3	1
JZC1-40 JZC1-40/Z	单层	4	0
JZC1-44 JZC1-44/Z	双层	4	4
JZC1-53 JZC1-53/Z	双层	5	3
JZC1-62 JZC1-62/Z	双层	6	2
JZC1-71 JZC1-71/Z	双层	7	1
JZC1-80 JZC1-80/Z	双层	8	0

6 外形及安装尺寸

表 3

型号	A max
JZC1-04、13、22、31、40	90
JZC1-44、53、62、71、80	106
JZC1-04、13、22、31、40/Z	125
JZC1-44、53、62、71、80/Z	142

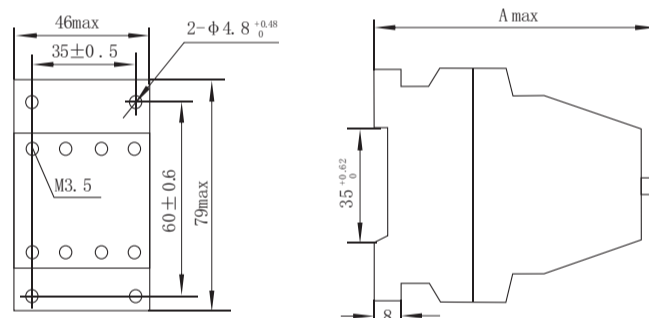


图1 JZC1-□□系列


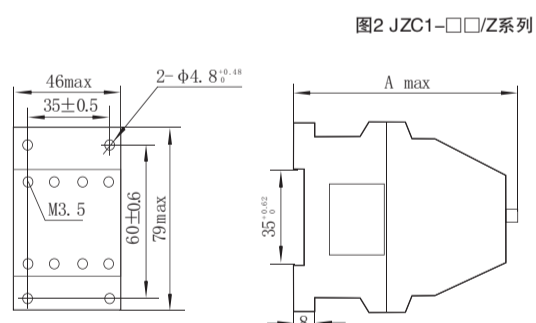


图2 JZC1-□□/Z系列

图3 安装位置



7 订货须知

订货时必须注明产品的完整名称和型号，线圈的额定工作电压和频率，订货台数。
 订货示例：JZC1-31 接触器式继电器 220V、50Hz、10台。